


DEHNguard MP

Push-in: Einfach, klemmen? Sicher!

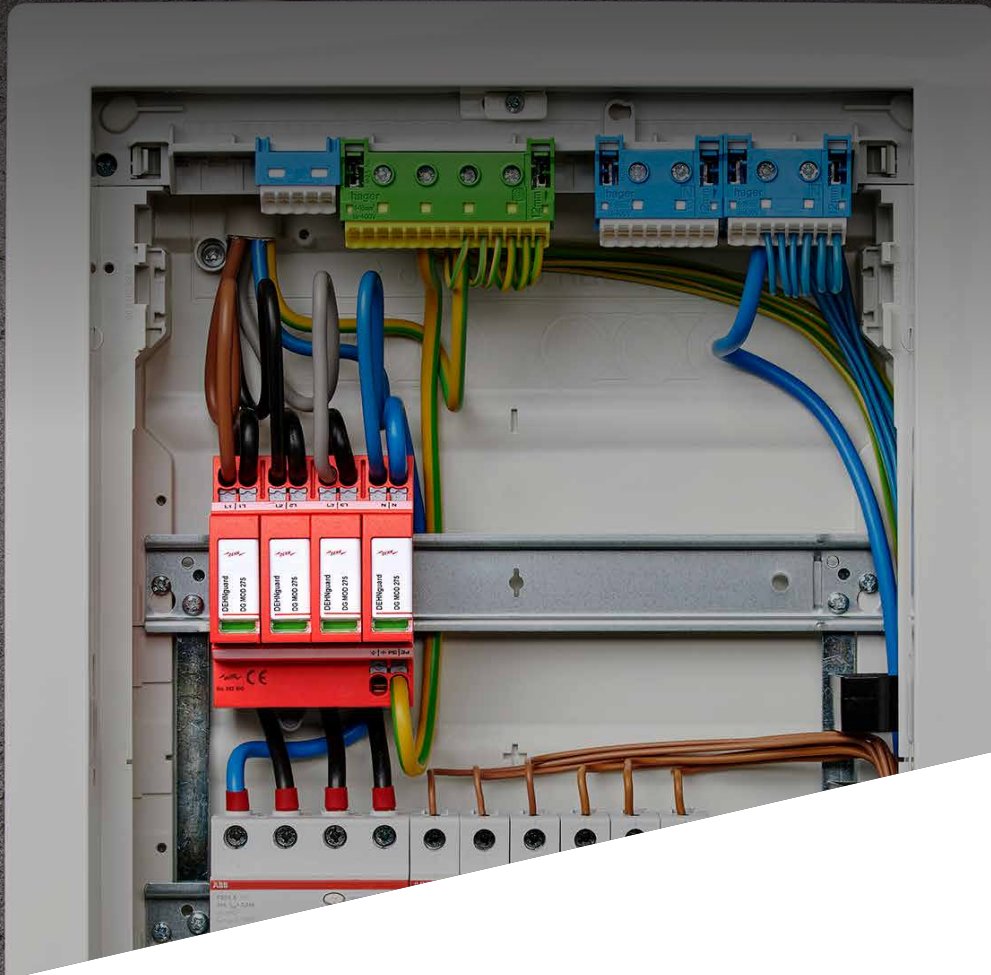

Wenn Gutes noch besser wird: DEHNguard MP verstärkt unsere modulare DEHNguard-Produktfamilie. Der Überspannungs-Ableiter Typ 2+3 mit integriertem Endgeräteschutz verfügt über praktische Push-in-Doppelklemmen.

Ihre Vorteile im Überblick:


Kompakt. Durch die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung kann der Klemmblock entfallen - das spart Platz in der Unterverteilung und Zeit bei der Installation

Komfortabel. Einfache Montage durch von vorne steckbare Push-in-Technologie

Sicher. Mehr Montagesicherheit dank einfacher Sichtprüfung

Koordiniert. Zuverlässiger Schutz für Wohngebäude in Verbindung mit DEHNshield ZP SG, dem kompakten Kombi-Ableiter für den Vorzählerbereich mit integriertem Spannungsabgriff

Beim Nachrüsten auch noch Platz gewinnen.

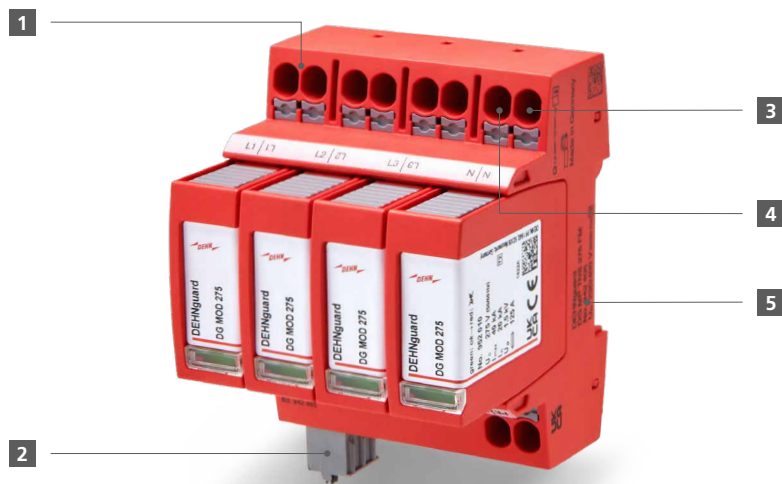

- 1. Push-in-Doppelklemme**
bis 10mm² (flexibel, starr, feindrähtig)
- 2. FM-Kontakt (optional)**
Mit Push-in-Technologie, für die einfache Fernüberwachung
- 3. Sichtbare Klemmung**
Weniger Montagefehler durch Sichtprüfung
- 4. Durchgangsverdrahtung**
Zur Umsetzung einer EMV-optimalen Durchgangsverdrahtung nach DIN VDE 0100-534
- 5. Zertifizierung**
Nach VDE als Typ 2+3 mit integriertem Endgeräteschutz

Schutz, der perfekt ineinandergreift.

Sicheren Schutz für Wohngebäude erhalten Sie durch das Zusammenspiel von DEHNGuard MP mit DEHNshield ZP SG, dem Kombi-Ableiter für den Vorzählerbereich mit integriertem

Spannungsabgriff. Beide Produkte sind schnell montierbar durch Steck-Klemmen und Push-in-Technologie. Wieder ein gutes Beispiel für intelligente Schutzlösungen mit System.



Technische Daten	DEHNGuard MP TNS 275 FM	DEHNGuard MP TNS 275
Art.-Nr.	942 405	942 400
SPD nach EN 61643-11	Typ 2 + 3	Typ 2 + 3
Höchste Dauerspannung U_c	275 V	275 V
Nennableitstrom I_n	20 kA	20 kA
Max. Ableitstrom I_{max}	40 kA	40 kA
Kombinierter Stoß U_{oc}	20 kV	20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz in V-Verdrahtung	40 A	40 A
Max. netzseitiger Überstromschutz in Stichverdrahtung	125 A	125 A
Schutzpegel	≤ 1,5 kV	≤ 1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR}	50 kA _{eff}	50 kA _{eff}
Klemmentechnologie	Push-in	Push-in
Anschlussquerschnitte	Min. 1,5 mm ² - 10 mm ²	Min. 1,5 mm ² - 10 mm ²
Zulassung	KEMA, VDE	KEMA, VDE
FM-Kontakt	Ja, Push-in	Nein

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750

E-Mail: technik.support@dehn.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

DS444/DE/0822

© Copyright 2022 DEHN SE



Erfahren Sie mehr
zum DEHNGuard MP:
de.hn/6qPsr

