

GLADIATOR II NightLine

Phosphoreszenz / Phosphorescence

GLADIATOR II *NightLine*



Für ihr prämiertes Design und robuste Funktionalität ist unsere GLADIATOR II schon bekannt, jetzt gibt es unsere Arbeitsleuchte auch in einer in der Dunkelheit nachleuchtenden Version - für Ihre Sicherheit.

- Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Gehäuse
- nachleuchtender Gehäuserand
- Hohe Schutzart bis zu IP 66
- Breitstrahlendes Licht im gesamten Arbeitsbereich

Als Akku-Version zusätzlich mit:

- 2-Stufen-Schalter (50 / 100%)
- Lithium-Ionen-Akku-Technologie
- Lange Lagerfähigkeit, kaum Selbstentladung
- Kein Memory-Effekt, Teilladungen jederzeit möglich



Our GLADIATOR II is already known for its award-winning design and strong functional performance. Now this working luminaire is also available in a photoluminescent version that glows in the dark - for your safety.

- Impact-resistant and break-proof 2-component compact housing
- Photoluminescent housing edge
- High type of protection up to IP 66
- Wide light beam over entire working area

Also available as battery-run version offering additional features:

- 2-step switch (50 / 100%)
- Lithium-ion battery technology
- Long storage life, low self-discharge
- No memory effect, partial charging possible at any time




Notre lampe de GLADIATOR II est déjà connue pour son design récompensé et sa fonctionnalité solide. Notre lampe de travail est également disponible dans une version phosphorescent dans l'obscurité, pour votre sécurité.

- Boîtier bi-composants résistant aux chocs et aux impacts
- Bordure du boîtier phosphorescent dans l'obscurité
- Degré de protection élevé jusqu'à IP 66
- Large faisceau de lumière uniforme sur toute la zone de travail

Version avec batterie incluse:

- Interrupteur 2 positions (50 / 100%)
- Technologie de batterie au lithium-ion
- Longue durée de stockage, faible déchargement
- Aucun effet mémoire, chargements partiels possibles à tout moment

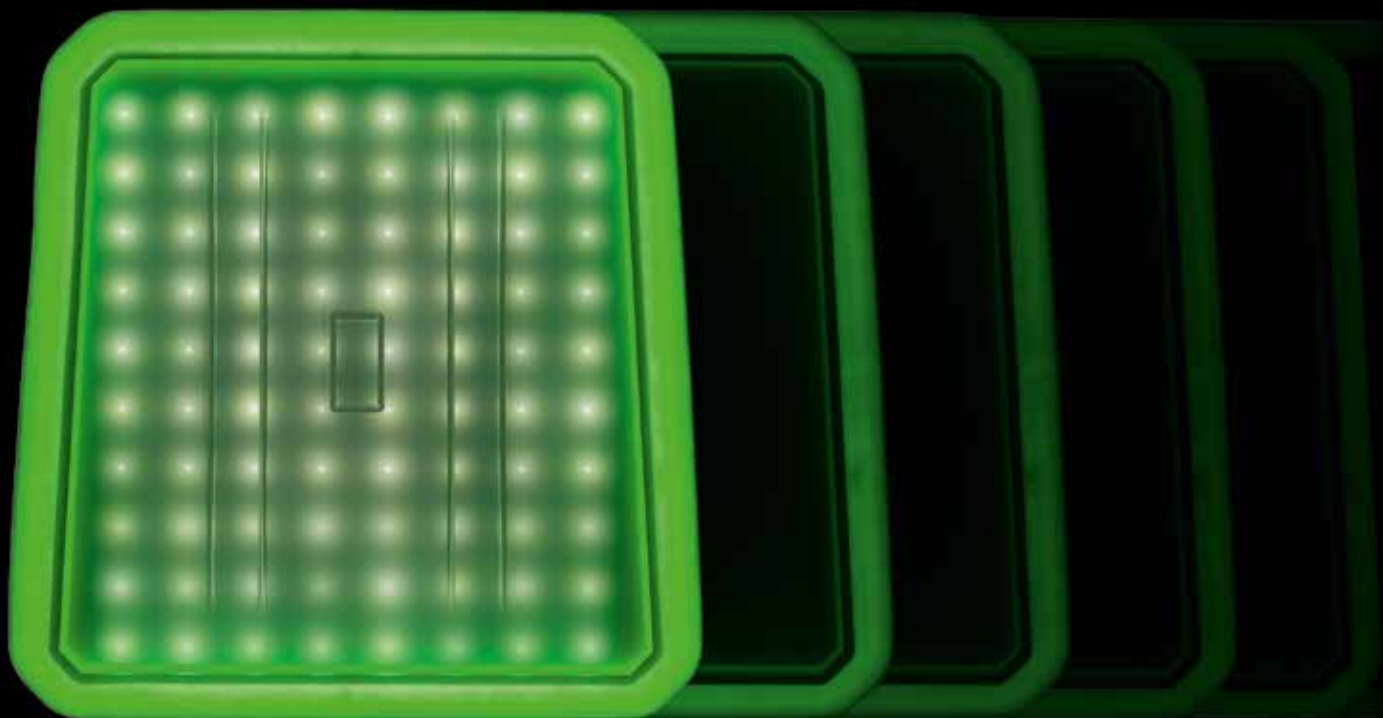

2 sec

5 min

10 min

15 min



Gehäuse Kunststoff anthrazit/weiß (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE - phosphoreszierend), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), mit 5 m Zuleitung inkl. Netzstecker



Housing plastic anthracite/white (polycarbonate, edge guard made of soft thermoplastic elastomer - TPE - phosphorescent), cover plastic opal (polycarbonate), handle plastic black (ABS), with 5 m power supply cable incl. mains plug



Boîtier en plastique anthracite/blanc (Polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE - phosphorescent), couvercle de protection en plastique opale (polycarbonate), poignée en plastique noir (ABS), 5 m de câble avec fiche



A++



4.000 lm
... effektiv / effective / effectif



5.000 lm
5.000 K, R_a ≥ 80
..... LED-Panel / -Module




40 W



5 m, H07RN-F
..... schwarz / black / noir



IK 08




h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	2.66	1292
2	5.33	323
3	7.99	144
4	10.66	81
5	13.32	52



230 V, 50-60 Hz

88-0L000-0039.S - ✓ II IP 66 E+F 2,2 kg



L 320, B 305, H 110



Gehäuse Kunststoff anthrazit/weiß (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE - phosphoreszierend), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), 2-Stufen- Schalter (50%, 100%), inkl. Ladegerät



Housing plastic anthracite/white (polycarbonate, edge guard made of soft thermoplastic elastomer - TPE - phosphorescent), cover plastic opal (polycarbonate), handle plastic black (ABS), 2-step switch (50%, 100%), incl. charger



Boîtier en plastique anthracite/blanc (Polycarbonate, protections d'angle en élastomère thermoplastique souple - TPE - phosphorescent), couvercle de protection en plastique opal (polycarbonate), poignée en plastique noir (ABS), interrupteur 2 positions (50%, 100%), incl. chargeur



A++



2.600 | 1.300 lm
.... effektiv / effective / effectif



3.250 | 1.650 lm
5.000 K, $R_a \geq 80$
..... LED-Panel / -Module



24 W




Li-Ion, 95 Wh
..... 6,6 Ah, 14,4 V DC



4 h | 8 h



IK 08



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1	2.44	1025
2	4.89	256
3	7.33	114
4	9.77	64
5	12.22	41



Shopping Cart	Battery	Power	Grounding	Waterproof	Light	Weight
88-AL042-0039.1A	1)	✓	III	54	C WEIPU	2,7 kg
88-AL042-0039	2)	✓	III	54	C WEIPU	2,7 kg



Ladegeräte | Charger | Chargeur

	OUT	I OUT	OUT	IN	IN	
1)	16,8 V DC	1 A	WEIPU	230 V, 50-60 Hz	C*	8,5 h
2)	16,8 V DC	3 A	WEIPU	230 V, 50-60 Hz	C*	3,0 h







**Mobiles Licht für Profis –
Made in Germany**

Portable light for professionals – Made in Germany

*Éclairage mobile pour les professionnels –
Fabriqué en Allemagne*

SONLUX Lighting GmbH

Frankenhäuser Straße 66
D-99706 Sondershausen
Deutschland / Germany / Allemagne

Telefon / Phone / Téléphone +49 36 32 / 65 22 - 0
Telefax / Fax / Fax +49 36 32 / 65 22 - 822

www.sonlux.de
info@sonlux.de

Überreicht durch | Presented by | Présenté par:

Mitglied von | Member of | membre du:

licht.de