


Plug & Light.



19

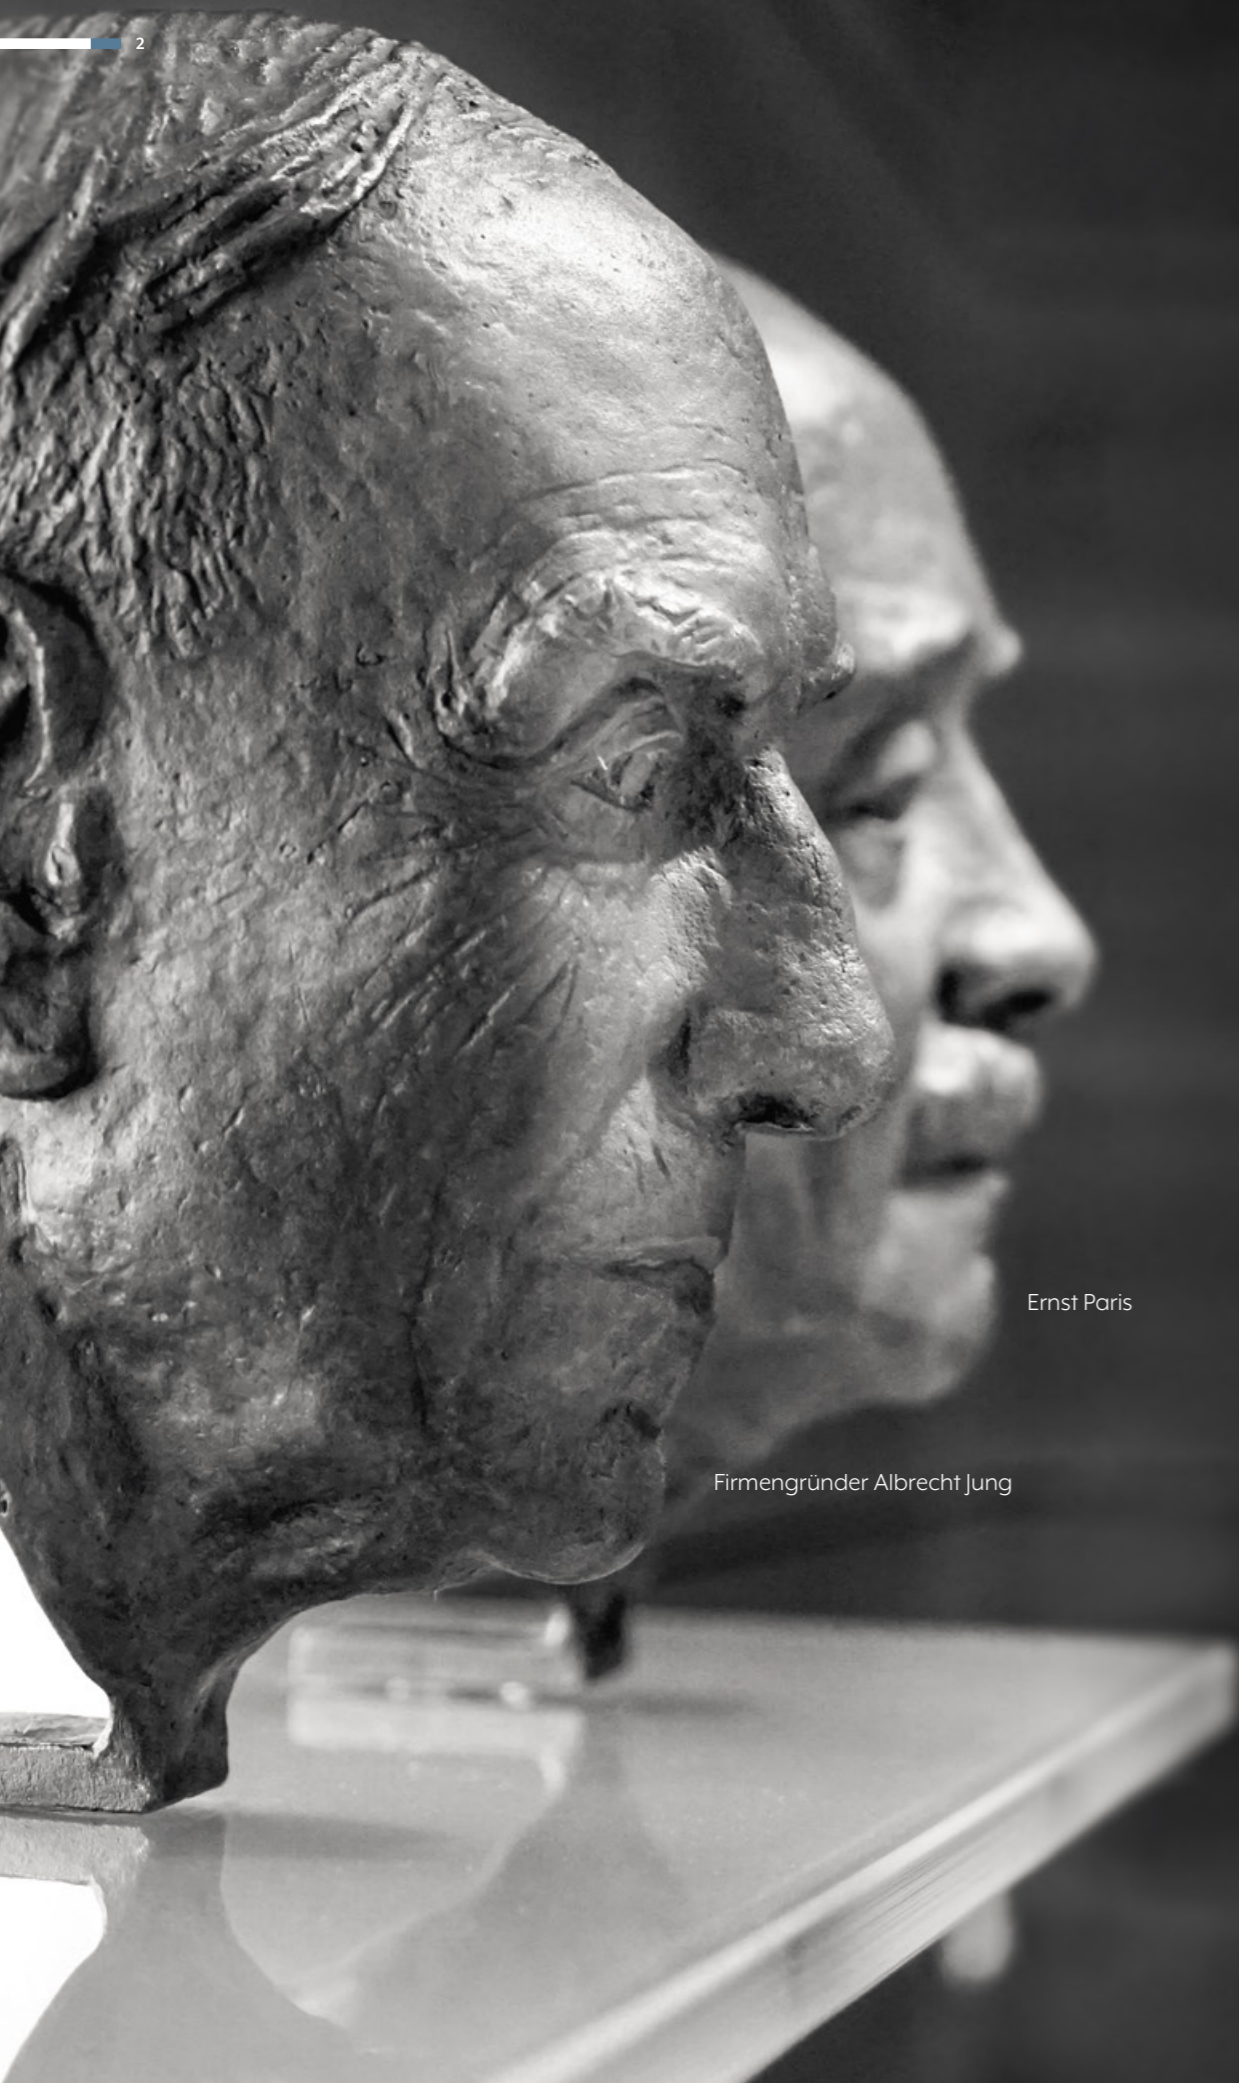

Ernst Paris

Firmengründer Albrecht Jung

Fortschritt als Tradition.

Als Pionier seiner Zeit schuf Albrecht Jung 1912 mit der Unternehmensgründung und der Entwicklung seines Zugschalters mit 1/8-Drehung die Basis für die JUNG Erfolgsgeschichte. Der einstige Antrieb ist bis heute Triebfeder für alle Produkte: JUNG entwickelt und stellt mit Pioniergeist zeitlos gestaltete Produkte und zukunftsorientierte Lösungen her. Als Premiumanbieter moderner Gebäudetechnik gehören Schalter, Steckdosen, Dimmer, Wächter und Systeme zur Steuerung von Funktionen zum Portfolio des mittelständischen Traditionsunternehmens.

Komfortables Regeln von Beleuchtung, Temperatur und Rollläden, Musik in jedem Raum, zeitloses Schalterdesign, intelligente Sicherheitssysteme oder die smarte Steuerung der gesamten Technik über Touchscreen – JUNG steht für ein gekonntes Zusammenspiel zwischen Designanspruch und Innovationskraft.

WIR SIND JUNG:

1912 Mittelständisches Familienunternehmen in dritter Generation



„Made in Germany“
seit über 100 Jahren




Rund 1.200 Mitarbeiter



17 Tochterfirmen und über
67 Vertretungen weltweit


Produkte „Made in Germany“ – in Präzision gefertigt.

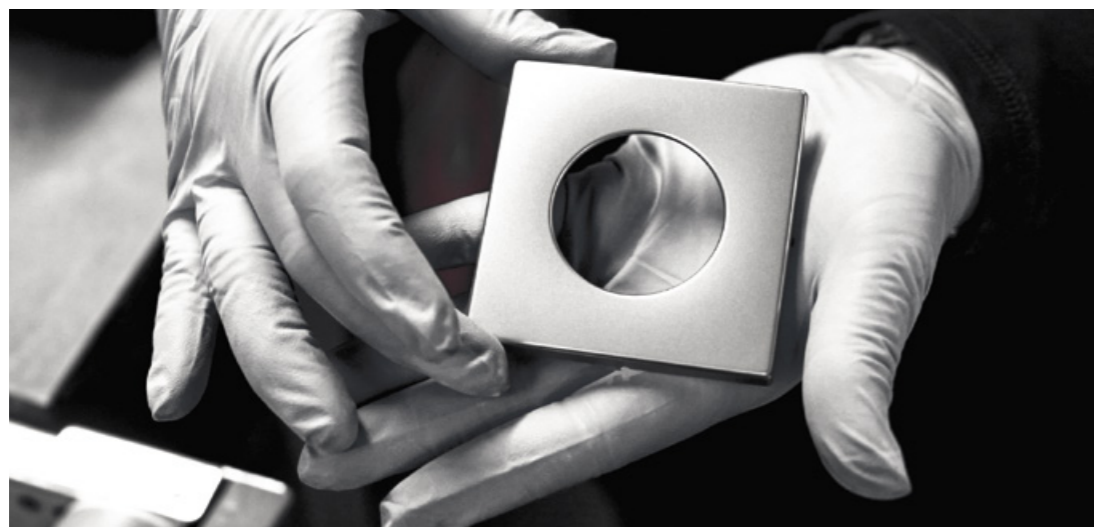

JUNG Produkte werden an den beiden Unternehmensstandorten in Schalksmühle und Lünen gefertigt. Dafür erhielt JUNG 2011 vom TÜV Nord das Zertifikat „Made in Germany“. Fest in der Region verwurzelt und seit vielen Jahrzehnten ein beständiger Arbeitgeber, verlassen sich heute Kunden in der ganzen Welt auf die kontinuierlich hohe Qualität. Dabei weiß JUNG um seine hohe Verantwortung für eine

nachhaltige und energieeffiziente Produktion. Besonderes Know-how beweist JUNG seit Jahrzehnten in der Metallverarbeitung. Das Unternehmen bietet seine Schalterdesigns in echtem Metall an. Aluminium mattgebeizt oder lackiert, Edelstahl glaskugelgestrahlt, Messing gebürstet, Metall verchromt oder mit annähernd 24 Karat Goldauflage – täglich entstehen bei JUNG bis ins Detail präzise verarbeitete Schalter.







DIE LICHTSTECKDOSE

Lichtgestaltung neu definiert.

Stets perfekt dimmbares LED-Licht: Plug & Light sorgt immer für die optimale Lichtsituation. Das JUNG System ist das erste, das einfach steuerbares Licht im Innenraum garantiert. Bei Plug & Light kommen Schalter- und Lichtdesign aus einer Hand und sind daher gezielt auf das Interieur abstimmbare.

JUNG bietet Rahmen und Abdeckungen für Plug & Light in den charakteristischen Serien A und LS an. Fortschritt als Tradition ist der Leitgedanke von JUNG – als einer der ersten Plug & Light Partner beweist das traditionsreiche Familienunternehmen erneut seinen Pioniergeist. Für die flexible Lichtgestaltung von morgen brachte JUNG seine Expertise mit ein – entwickelt wurde Plug & Light vom Unternehmen Insta.




Der LED-Strahler lässt sich um bis zu 90° schwenken und um 360° drehen. Dadurch erzeugt er einen perfekt ausgerichteten LED-Spot.



Auch der LED-Fluter ist komplett drehbar. So passt er sich im Handumdrehen bedarfsgerecht an das gewünschte Lichtszenario an.

Lichtstimmung zum Aufstecken.

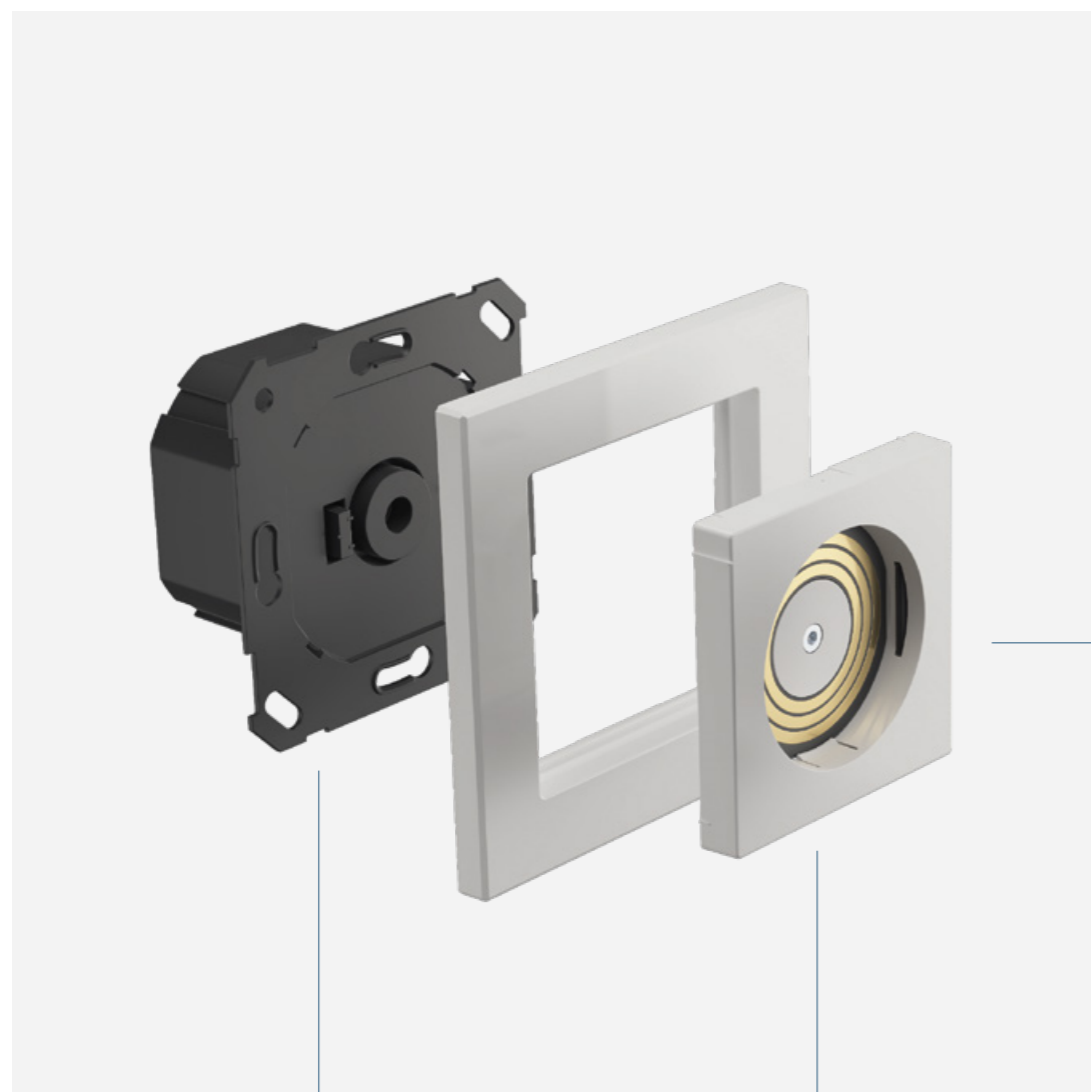

Das Plug & Light System ist modular aufgebaut. Es besteht aus einem Unterputz-Einsatz mit der Elektronik, einem Rahmen, der Lichtsteckdose sowie einem Lichtaufsatz. JUNG bietet passende Rahmen und Abdeckungen für Plug & Light an. Die Schalterprogramme A 550, A creation, A flow, LS 990, LS-design, LS plus sowie LS ZERO passen perfekt zum

modernen LED-System. Der Lichtaufsatz wird durch einen starken Magneten an der Lichtsteckdose gehalten. Drei vergoldete Schleifkontakte stellen dabei die notwendige elektrische Verbindung her. Neben der Energieversorgung regulieren die Schleifkontakte zusammen mit Aufsatz und Lichtsteckdose das Dimmverfahren.

Lichtaufsätze.


PLUG & LIGHT LED-STRAHLER

Neben der Lichtsteckdose hat Insta zwei LED-Lichtaufsätze entwickelt, die JUNG passend zu seinen Schalterdesigns anbietet. Der Plug & Light Strahler verfügt über einen dreistufig verstellbaren Blendschutz und kann an Decke und Wand die passenden Lichtmomente erzeugen.



PLUG & LIGHT LED-FLUTER


In seiner Gestalt erinnert der Plug & Light Fluter an einen klassischen Schalter. Mit blendfreier Optik setzt er Akzentlicht oder dient als Arbeitslicht. Die Lichtaufsätze von Insta garantieren eine optimale Lichtverteilung über den gesamten Dimmbereich und sind anschlaglos um 360° drehbar.

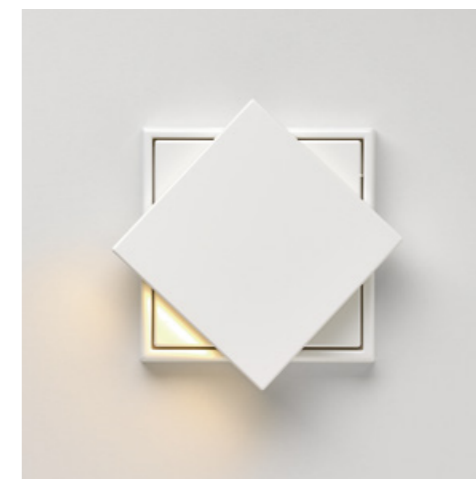

Ein offenes Netzwerk.

PLUG & LIGHT LICHTSERIEN

Als erster Leuchtenhersteller präsentierte Brumberg fünf passende Plug & Light Lichtserien. Sie bestehen jeweils aus Pendel-, Decken- und Wandleuchte, die mit der Lichtsteckdose im JUNG Schalterdesign kombinierbar sind. Andere Hersteller sind eingeladen, das System zu nutzen, um eigene Leuchten zu entwerfen.

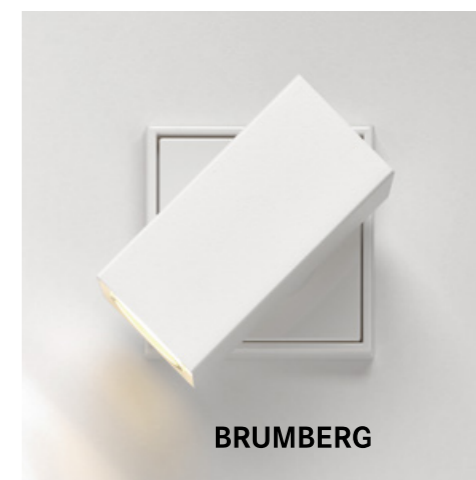


Licht neu denken.

Dort, wo Lebens- und Arbeitsräume zusammenfließen, ändern sich die Anforderungen an das Licht. Das innovative Plug & Light System eignet sich dafür perfekt. Es lässt sich stets modular an die jeweilige Herausforderung anpassen. Ganz nach Belieben und ohne Montageaufwand.

Die Features.

Die passenden LED-Lichtaufsätze docken über einen Magneten an die Lichtsteckdose an. Das Licht ist sofort flackerfrei dimmbar. Von hell nach dunkel bis hin zu Warmdim, das dem Dimmverhalten einer Glühlampe gleicht. Einmal in die Lichtsteckdose eingesetzt, ist der Aufsatz anschlaglos um 360° drehbar und sogar im Betrieb austauschbar.

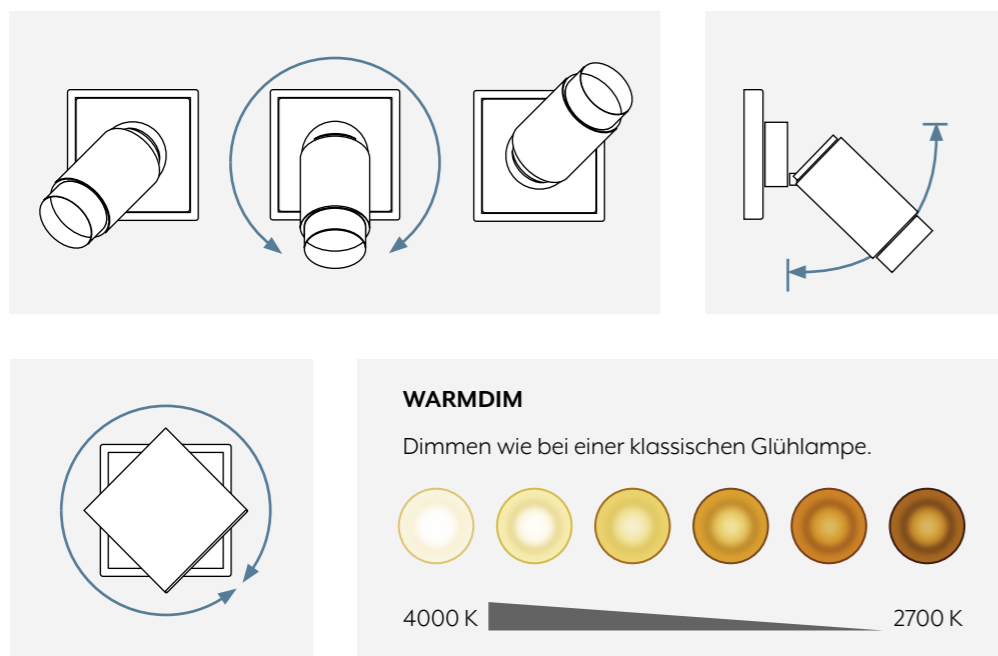

Vorteile durch Plug & Light.

PLUG & LIGHT IST FUNKTIONSSICHER, WEIL


- die geprüfte Kombination aus Leuchte und Dimmer eine zuverlässige Steuerung sicherstellt.
- es eine fest definierte Schnittstelle ist: Alle Komponenten sind klar definiert, sodass jede Kombination aus Einsatz und Aufsatz eine sinnvolle Funktion ergibt.
- das System dank 12-V-Niedervoltspannung bei Berührung trotzdem sicher ist.

PLUG & LIGHT IST WIRTSCHAFTLICH ATTRAKTIV, WEIL

- es ein innovatives System ist, das eine Immobilie aufwertet. Durch den einfachen Austausch der Lichtaufsätze kann jeder Einrichtungsstil realisiert werden – zeitgemäß und auf jeden Raumbedarf abstimmbare.
- die neueste energiesparende LED-Technologie berücksichtigt wurde.
- einfacher Leuchtentausch ohne Eingriff in die Elektroinstallation möglich ist.
- die Installationskosten dank der Einfachheit des Systems gering sind.

Systemübergreifend.

Plug & Light ist ein innovatives System, das sowohl mit konventioneller Elektroinstallation als auch mit moderner Gebäudesystemtechnik kombinierbar ist. Für maximalen Komfort und zukunftsweisende, individuell nutzbare Lösungen.

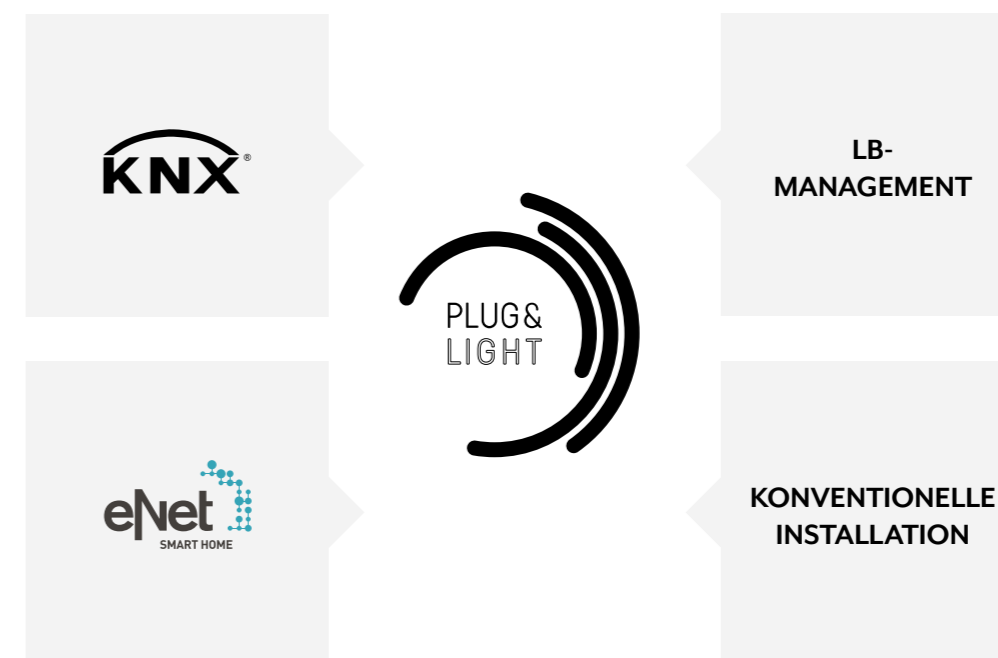





Der Plug & Light LED-Strahler.

SERIE A



Plug & Light Strahler mit Blendschutz aus Milchglas passend zu A creation Glasrahmen in Alpinweiß.



Plug & Light Strahler mit schwarz glänzendem Blendschutz und in Aluminium-Optik passend zu Aflow in Aluminium.

SERIE LS




Plug & Light Strahler mit Blendschutz aus Milchglas passend zu LS ZERO in Alpinweiß.



Plug & Light Strahler komplett in Schwarz passend zu LS 990 in Schwarz.

Der von Insta konzipierte Plug & Light Strahler ist ein moderner LED-Lichtaufsatz, den JUNG mit den Rahmen der Serien A und LS anbietet. Der Plug & Light Strahler ist passend zu Farbe und Material des gewählten Schalterdesigns erhältlich.

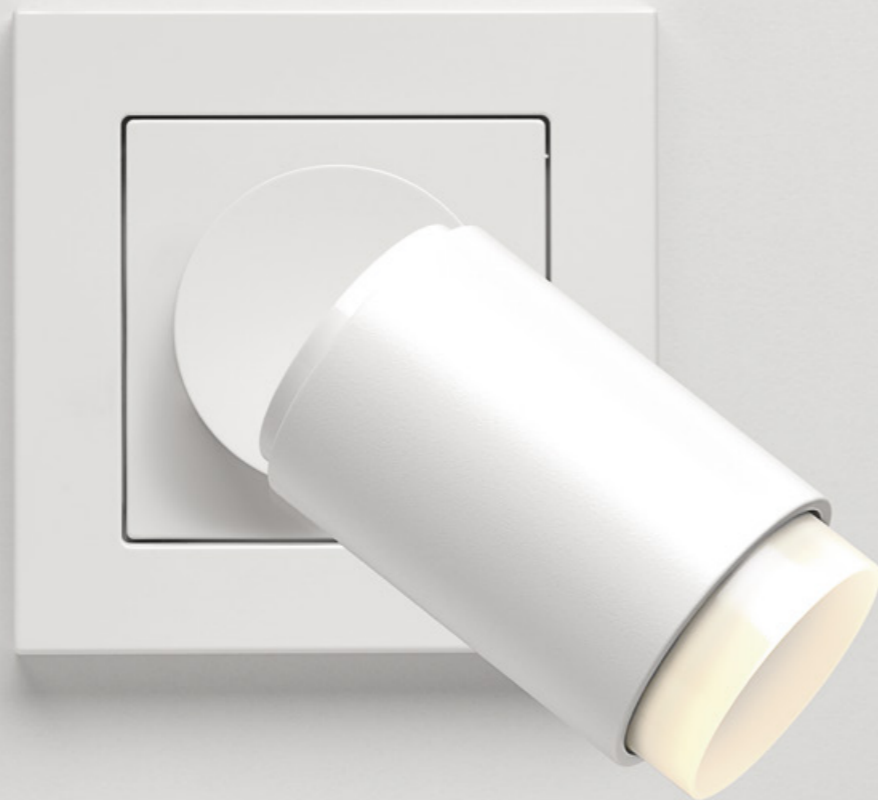

Das Design von A 550 ist streng reduziert. In diesem Gewand erzeugt die Plug & Light Lichtsteckdose markante Akzente im Raum und sorgt gleichzeitig für eine innovative Lichtgestaltung.



Plug & Light LED-Strahler, alpinweiß
Rahmen A 550, alpinweiß



Plug & Light LED-Strahler, aluminium – schwarz
Glasrahmen A creation, silber (verspiegelt)

Der Plug & Light Strahler ist auf die gewählte A creation Ausführung abstimmbare. Zu dem Glasrahmen A creation in Silber (verspiegelt) passt der LED-Strahler in Aluminium-Optik mit schwarz glänzendem Blendschutz.






Die weiche Formgebung von A flow fugt sich in alle Einrichtungsstile ein. Gepaart mit dem Plug & Light LED-Strahler entsteht eine innovative und gleichzeitig harmonische Lichtgestaltung.



Plug & Light LED-Strahler, schwarz
Rahmen A flow, schwarz

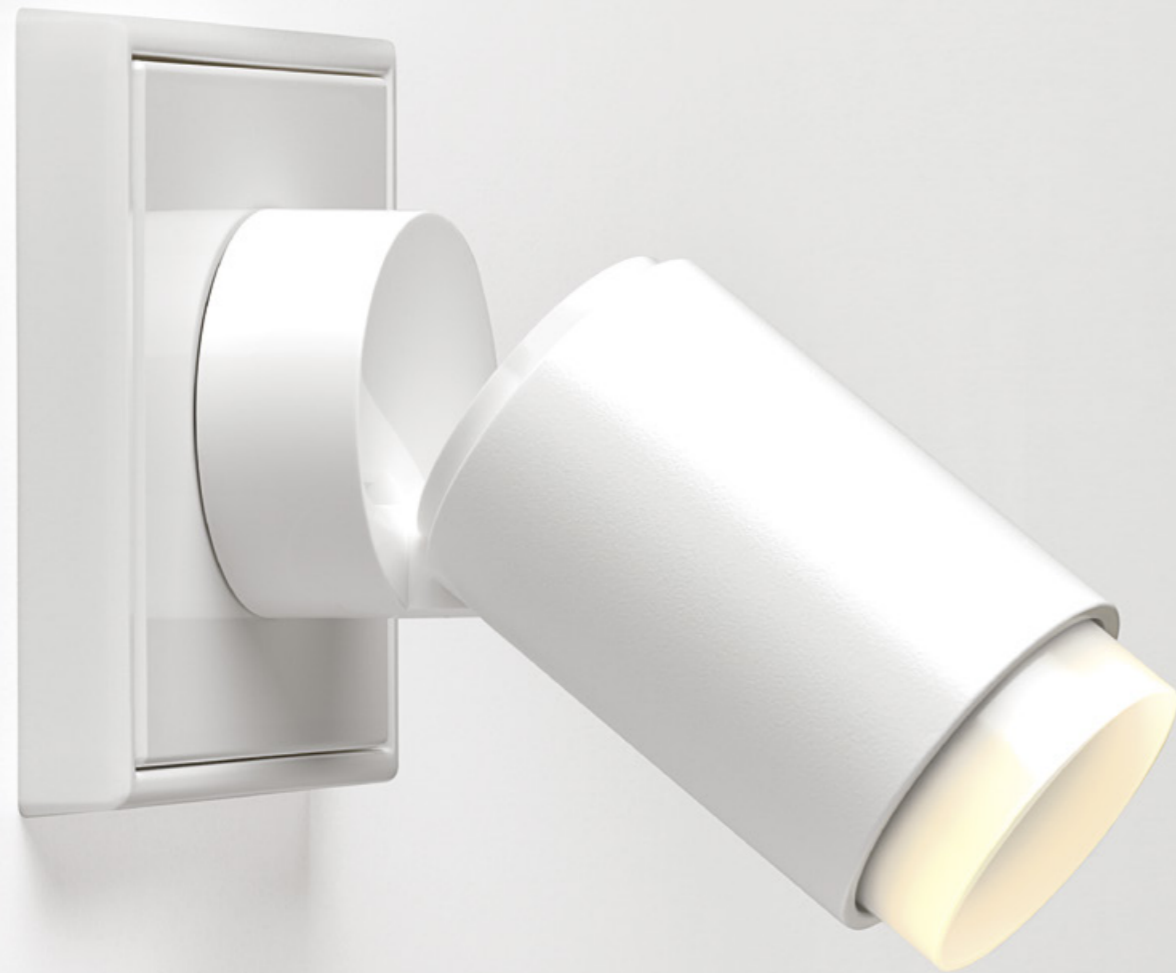

Plug & Light LED-Strahler, alpinweiß
Rahmen LS 990, alpinweiß



Verbindet sich Plug & Light mit LS 990, so trifft Innovation auf Design-Klassik. Dank der zeitlosen und schlichten Form des klassischen Designs von JUNG fügt sich der Plug & Light Strahler perfekt in jedes Interieur ein.



Der Plug & Light LED-Fluter.

ACREATION



Plug & Light Fluter in Alpinweiß passend zu A creation Glasrahmen in Alpinweiß.

A 550



Plug & Light Fluter in Aluminium-Optik passend zu A 550 in Aluminium.

LS 990



Plug & Light Fluter in Edelstahl-Optik passend zu LS 990 aus Edelstahl.



Plug & Light Fluter in Schwarz passend zu LS 990 in Schwarz.

Der Plug & Light Fluter erinnert in seiner Gestalt an einen klassischen Schalter. Die asymmetrische Lichtverteilung sorgt für eine räumliche Flächenausleuchtung. JUNG bietet den LED-Fluter mit Rahmen der Serien A und LS an. Der Plug & Light Fluter ist passend zu Farbe und Material des gewählten Schalterdesigns erhältlich.



Plug & Light LED-Fluter, alpinweiß
Rahmen LS-design, alpinweiß



Plug & Light LED-Fluter, alpinweiß
Rahmen LS 990, alpinweiß



Kombiniert mit dem zeitlosen und schlichten Schalterklassiker LS 990 von JUNG wird der Plug & Light Fluter zu einem stilvollen Highlight in jedem Interieur. Egal ob im Wohn- oder Schlafzimmer, im Flur und Treppenaufgang oder im Hotel.





Plug & Light LED-Fluter, schwarz
Rahmen LS ZERO, dark



Kombiniert mit LS ZERO überträgt Plug & Light die Designkonstanten des Klassikers LS 990 in eine flächenbündige Interpretation. Die puristische Gestaltungsmöglichkeit schafft einen fließenden Übergang zwischen Oberfläche und Bedienelement. Eine Kombination für Innovationsliebhaber und Minimalisten.



Im reduzierten Gewand von A 550 wirkt der Plug & Light LED-Fluter geradlinig und linear. Je nach gewünschtem Lichtszenario lässt er sich um 360° drehen. Markante Lichtgestaltung mit Format.



Plug & Light LED-Strahler, alpinweiß
Rahmen A 550, alpinweiß



In Kombination mit dem Rahmen-
design von Acreation scheint der
Plug & Light Fluter an der Wand
zu schweben. In diesem zeitlos
eleganten Gewand wird der LED-
Fluter eine ganz besondere Licht-
quelle im gesamten Wohnbereich.



Plug & Light LED-Fluter, schwarz
Rahmen Acreation, schwarz



Plug & Light LED-Fluter, Aluminium-Optik
Rahmen A flow, Aluminium



Eingesetzt in einen A flow Rahmen erzeugt der Plug & Light LED-Fluter nicht nur ein harmonisches Licht. Die weiche Form der Rahmen des JUNG Programms A flow fügt sich in jedes Interieur nahtlos ein.



Plug & Light LED-Fluter, schwarz
Rahmen LS plus, Glanzchrom



Plug & Light LED-Fluter, Edelstahl (lackiert)
Rahmen LS plus, Edelstahl



Daten & Fakten: Lichtsteckdose.

Die Lichtsteckdose ist das Herzstück der innovativen Lichttechnik. Sie besteht aus einem Plug & Light Unterputz-Einsatz mit Netzteil und Steuerungselektronik.



Technische Daten

Ausgangsspannung	12 V DC
Nennspannung	230 V~ +/- 10 %
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11,5 W
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	+5 ... +35 °C
Rel. Feuchte	max. 93 % (Keine Betauung)
Installation	Standard UP-Schalterdosen (auch British Standard)
Lebensdauer	45.000 h
Dimmfunktionen	schaltbar, Dimmung mit Hilfe von a) 2-Draht-Dimmern / Phasenabschnitt, b) 3-Draht-Dimmern / Phasenabschnitt
Dimmbarkeit	Erzeugung von Dateninformationen in Abhängigkeit der Dimmerstellung aktuelle Dimmerkompatibilitätsliste, siehe www.insta.de
Material Gehäuse	Thermoplast
Leuchtengewicht	max. 600 g zulässiges Leuchtengewicht bei senkrechter Zugrichtung (Deckenmontage)

SPANNUNGSVERSORGUNG PLUG & LIGHT



BESCHREIBUNG

- Vorschaltgerät zum Schalten und Dimmen von Lichtaufsätzen aus dem Plug & Light System
- Automatische Erkennung der gesteckten Lichtaufsätze
- Sichere Kleinspannung SELV DC
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073

ARTIKEL

Spannungsversorgung P&L

ART.-NR.

PL 08 U

PREIS* PG

61,89 04

- Anschluss an Schalter, Schalteinsätze mit Relaiskontakt, elektronische Schalteinsätze (Phasenabschnittprinzip, Art.-Nr.: 1704 ESE), LED-Dimmer 2-Draht (Phasenabschnittprinzip) und LED-Dimmer 3-Draht (Phasenabschnittprinzip)
- Kompatible Dimmer: 1224 LED UDE, 1710 DE, 1711 DE, 1730 DD, 1731 DD, 1724 DM, UD 1755 REG, ULZ 1755 REG, FM UD 420250 REG, FM UD 5500 REG, FM UD 20250 UP, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 3904 REGHE

ABDECKUNG FÜR SERIE A



BESCHREIBUNG

- Magnetische Fixierung der Lichtaufsätze
- Mechanische Sicherung der Lichtaufsätze für die Deckenmontage und als Demontageschutz
- Elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte

FARBE

alpinweiß

schwarz

aluminium¹

ART.-NR.

PL A DMS WW

PL A DMS SW

PL A DMS AL

PREIS* PG


26,34 05

29,48 05

31,33 05

→ für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

ABDECKUNG FÜR SERIE LS



BESCHREIBUNG

- Magnetische Fixierung der Lichtaufsätze
- Mechanische Sicherung der Lichtaufsätze für die Deckenmontage und als Demontageschutz
- Elektrische Kopplung über vergoldete Schleifkontakte

FARBE

alpinweiß

schwarz

aluminium¹

edelstahl¹

ART.-NR.

PL LS DMS WW

PL LS DMS SW

PL AL DMS-L

PL ES DMS-L

PREIS* PG

27,94 05

31,18 05

36,84 05

36,84 05

→ für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

LÖSEMAGNET



BESCHREIBUNG

- zur Demontage der Leuchten

ARTIKEL

Lösemagnet

ART.-NR.



PL MAGNET 01

PREIS* PG

9,81 04

Daten & Fakten: LED-Fluter.

Der Fluter ist ein Plug & Light Lichtaufsatz. Die asymmetrische Lichtverteilung sorgt für eine Flächenausleuchtung mit Tiefenwirkung. Durch die Besonderheit der Drehbarkeit erzeugt der Fluter, z. B. nach oben gerichtet, eine indirekte Beleuchtung.

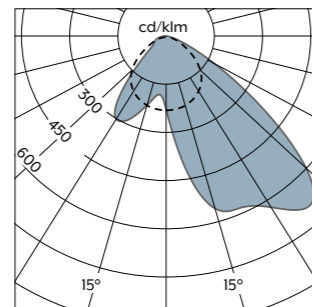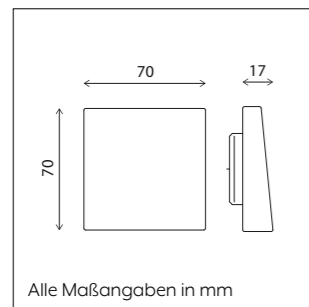

IES- und LDT-Daten mit den räumlichen Lichtverteilungskurven finden Sie unter jung.de/plugandlight.


Technische Daten

Nennspannung DC	12 V SELV
Leistungsaufnahme	4,1 W
Schutzart	IP 20
Effizienzklasse	A++ bis A
Optik	Reflektor / asymmetrisch
Lichtstrom	290 lm
Farbtemperatur	2700 K (einfarbig weiß) / 2700 ... 4000 K (warmdim)
Lichtausbeute	291 lm/W
Farbwiedergabe Ra	typ. 90
Umgebungstemperatur	+5 ... +25 °C
Rel. Feuchte	max. 93 % (Keine Betauung)
Lebensdauer	60.000 h
Maße (L x B x H)	70 mm x 17 mm x 70 mm
Dimmbarkeit	ja, über Lichtsteckdose
Anschlussart	Lichtsteckdose
Dimmbereich	1-100 %
Gehäusefarbe	wählbar
Material Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	65 g


Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



alpinweiß



Aluminium



schwarz



Edelstahl

LED-FLUTER PLUG & LIGHT



BESCHREIBUNG


- Lichtaufsatz für die Beleuchtung im Innenbereich
- Montage durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems
- Akzentlicht oder Arbeitslicht
- Dimmen mit geeignetem LED-Dimmer bei konstanter Farbtemperatur von 2700 K
- Blendfreie asymmetrische Optik
- Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich
- Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar
- Stufenlos drehbar um 360°

FARBE

FARBE	ART.-NR.	PREIS*	PG
alpinweiß	PL F1 D05 WW	84,58	05
schwarz	PL F1 D05 SW	87,83	05
aluminium ¹	PL F1 D05 AL-L	94,41	05
edelstahl ¹	PL F1 D05 ES-L	94,41	05

→ für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

LED-FLUTER (WARMDIMMEN) PLUG & LIGHT



BESCHREIBUNG

- Lichtaufsatz für die Beleuchtung im Innenbereich
- Montage durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems
- Akzentlicht oder Arbeitslicht
- Ändern der Farbtemperatur zwischen 2700 K und 4000 K mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme von Minimum zum Maximum, mit geeignetem LED-Dimmer
- Blendfreie asymmetrische Optik
- Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich
- Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar
- Stufenlos drehbar um 360°

FARBE



FARBE	ART.-NR.	PREIS*	PG
alpinweiß	PL F1 WD05 WW	92,56	05
schwarz	PL F1 WD05 SW	95,80	05
aluminium ¹	PL F1 WD05 AL-L	102,39	05
edelstahl ¹	PL F1 WD05 ES-L	102,39	05

→ für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

*EUR exkl. gesetzl. MwSt. ¹Thermoplast (bruchsicher) lackiert

Daten & Fakten: LED-Strahler.

Der Strahler ist ein Plug & Light Lichtaufsatz. Mit dem mechanischen Gelenk und der vorhandenen Drehbarkeit über den Sockel eignet er sich für unzählige Anwendungsgebiete.

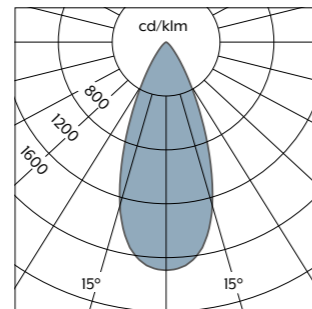
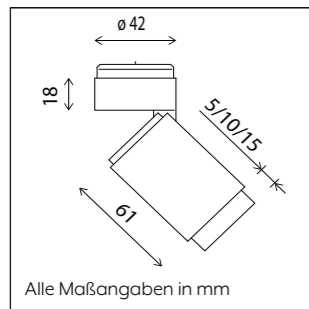


IES- und LDT-Daten mit den räumlichen Lichtverteilungskurven finden Sie unter jung.de/plugandlight.

Technische Daten

Nennspannung DC	12 V SELV
Leistungsaufnahme	5,6 W
Schutzart	IP 20
Effizienzklasse	A++ bis A
Schutzklasse	III
Abstrahlwinkel direkt	45°
Lichtstrom	390 lm (einfarbig weiß) / 350 lm (warmdim)
Optik	rotationssymmetrisch
Farbtemperatur	2700 K (einfarbig weiß) / 2700 ... 4000 K (warmdim)
Lichtausbeute	392 lm/W (einfarbig weiß) / 352 lm/W (warmdim)
Farbwiedergabe Ra	typ. 85
Umgebungstemperatur	+5 ... +25 °C
Rel. Feuchte	max. 93 % (Keine Betauung)
Lebensdauer (L80/B10)	60.000 h
Höhe	81 mm (ohne Blendvorsatz)
Durchmesser	42 mm
Dimmbarkeit	ja, über Lichtsteckdose
Anschlussart	Lichtsteckdose
Dimmbereich	1-100 %
Gehäusefarbe	wählbar
Material Gehäuse	Kunststoff / Aluminium
Gewicht	120 g

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

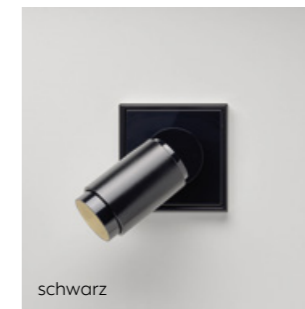

LED-STRAHLER PLUG & LIGHT



BESCHREIBUNG

- Lichtaufsatz für die Beleuchtung im Innenbereich
- Montage an Wand oder Decke durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems
- Dimmen mit geeignetem LED-Dimmer bei konstanter Farbtemperatur von 2700 K
- Symmetrische Optik, Abstrahlwinkel von 35°
- Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich
- Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar
- Verstellbarer Blendvorsatz über 3 Raststufen (5, 10 u. 15 mm)
- Schwenkbar um 90°
- Stufenlos drehbar um 360°

→ für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

FARBE

FARBE	ART.-NR.	PREIS*	PG
alpinweiß	PL S1 D05 WW	149,82	05
alpinweiß - schwarz	PL S1 D05 WW SW	153,42	05
schwarz	PL S1 D05 SW SW	167,93	05
aluminium - schwarz	PL S1 D05 AL SW	167,93	05

LED-STRAHLER (WARMDIMMEN) PLUG & LIGHT



BESCHREIBUNG

- Lichtaufsatz für die Beleuchtung im Innenbereich
- Montage an Wand oder Decke durch Aufstecken auf Lichtsteckdose des Plug & Light Systems
- Ändern der Farbtemperatur zwischen 2700 K und 4000 K mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme von Minimum zum Maximum, mit geeignetem LED-Dimmer
- Symmetrische Optik, Abstrahlwinkel von 35°
- Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich
- Lichtaufsatz im laufenden Betrieb wechselbar
- Verstellbarer Blendvorsatz über 3 Raststufen (5, 10 u. 15 mm)
- Schwenkbar um 90°
- Stufenlos drehbar um 360°

→ für Spannungsversorgung Plug & Light, Art.-Nr.: PL 08 U

FARBE

FARBE	ART.-NR.	PREIS*	PG
alpinweiß	PL S1 WD05 WW	160,94	05
alpinweiß - schwarz	PL S1 WD05 WW SW	164,54	05
schwarz	PL S1 WD05 SW SW	179,97	05
aluminium - schwarz	PL S1 WD05 AL SW	179,97	05

*EUR exkl. gesetzl. MwSt.



Rahmenprogramm.

JUNG bietet für Plug & Light Rahmen und Abdeckungen in den Serien A und LS an. Damit erhält das innovative LED-System viele stilvolle Kombinationsmöglichkeiten.

RAHMEN FÜR DIE SERIE LS

LS 990 IN KUNSTSTOFF



FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
alpinweiß	Duroplast (hochkratzfest) glänzend	1fach 81 x 81 mm	LS 981 WW	4,03	01
		2fach 81 x 152 mm	LS 982 WW	6,77	01
		3fach 81 x 223 mm	LS 983 WW	11,89	01
		4fach 81 x 294 mm	LS 984 WW	17,43	01
		5fach 81 x 365 mm	LS 985 WW	24,53	01



FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
schwarz	Duroplast (hochkratzfest) glänzend	1fach 81 x 81 mm	LS 981 SW	4,83	02
		2fach 81 x 152 mm	LS 982 SW	7,96	02
		3fach 81 x 223 mm	LS 983 SW	12,67	02
		4fach 81 x 294 mm	LS 984 SW	18,90	02
		5fach 81 x 365 mm	LS 985 SW	26,43	02

→ Weitere Rahmenfarben aus dem Programm LS 990 finden Sie unter www.jung.de.

LS 990 IN ECHTEM METALL



FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
Aluminium	Metallausführung	1fach 81 x 81 mm	AL 2981	12,94	02
		2fach 81 x 152 mm	AL 2982	20,01	02
		3fach 81 x 223 mm	AL 2983	33,22	02
		4fach 81 x 294 mm	AL 2984	53,26	02
		5fach 81 x 365 mm	AL 2985	84,55	02



FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
Edelstahl	Metallausführung	1fach 81 x 81 mm	ES 2981	12,94	02
		2fach 81 x 152 mm	ES 2982	20,01	02
		3fach 81 x 223 mm	ES 2983	33,22	02
		4fach 81 x 294 mm	ES 2984	53,26	02
		5fach 81 x 365 mm	ES 2985	84,55	02



FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
Glanzchrom	Metallausführung	1fach 81 x 81 mm	GCR 2981	51,67	02
		2fach 81 x 152 mm	GCR 2982	58,76	02
		3fach 81 x 223 mm	GCR 2983	71,96	02
		4fach 81 x 294 mm	GCR 2984	91,99	02
		5fach 81 x 365 mm	GCR 2985	123,36	02





FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
Messing Classic	Metallausführung	1fach 81 x 81 mm	ME 2981 C	24,99	02
		2fach 81 x 152 mm	ME 2982 C	41,39	02
		3fach 81 x 223 mm	ME 2983 C	71,41	02
		4fach 81 x 294 mm	ME 2984 C	124,17	02
		5fach 81 x 365 mm	ME 2985 C	204,30	02


→ Weitere Rahmenfarben aus dem Programm LS 990 finden Sie unter www.jung.de.

RAHMEN FÜR DIE SERIE A

A CREATION IN KUNSTSTOFF

FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
	alpinweiß	Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend	1fach 87 x 87 mm	AC 581 BF WW	5,07 01
			2fach 87 x 158 mm	AC 582 BF WW	6,93 01
			3fach 87 x 229 mm	AC 583 BF WW	12,67 01
			4fach 87 x 300 mm	AC 584 BF WW	20,44 01
			5fach 87 x 371 mm	AC 585 BF WW	31,21 01

FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
	schwarz	Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend	1fach 87 x 87 mm	AC 581 BF SW	5,32 02
			2fach 87 x 158 mm	AC 582 BF SW	7,66 02
			3fach 87 x 229 mm	AC 583 BF SW	13,31 02
			4fach 87 x 300 mm	AC 584 BF SW	21,43 02
			5fach 87 x 371 mm	AC 585 BF SW	32,63 02

FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
	aluminium	Duroplast lackiert	1fach 84 x 84 mm	AC 581 AL	7,79 02
			2fach 84 x 155 mm	AC 582 AL	11,43 02
			3fach 84 x 226 mm	AC 583 AL	18,74 02
			4fach 84 x 297 mm	AC 584 AL	30,43 02
			5fach 84 x 368 mm	AC 585 AL	46,33 02

→ Weitere Rahmenfarben aus dem Programm A creation finden Sie unter www.jung.de.

A CREATION IN GLAS

FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
	alpinweiß	Glas	1fach 84 x 84 mm	AC 581 GL WW	30,94 02
			2fach 84 x 155 mm	AC 582 GL WW	52,93 02
			3fach 84 x 226 mm	AC 583 GL WW	88,22 02
			4fach 84 x 297 mm	AC 584 GL WW	121,85 02
			5fach 84 x 368 mm	AC 585 GL WW	151,58 02


FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
	schwarz	Glas	1fach 84 x 84 mm	AC 581 GL SW	30,94 02
			2fach 84 x 155 mm	AC 582 GL SW	52,93 02
			3fach 84 x 226 mm	AC 583 GL SW	88,22 02
			4fach 84 x 297 mm	AC 584 GL SW	121,85 02
			5fach 84 x 368 mm	AC 585 GL SW	151,58 02


FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
	silber (verspiegelt)	Glas	1fach 84 x 84 mm	AC 581 GL SI	30,94 02
			2fach 84 x 155 mm	AC 582 GL SI	52,93 02
			3fach 84 x 226 mm	AC 583 GL SI	88,22 02
			4fach 84 x 297 mm	AC 584 GL SI	121,85 02
			5fach 84 x 368 mm	AC 585 GL SI	151,58 02


→ Weitere Rahmenfarben aus dem Programm A creation finden Sie unter www.jung.de.

RAHMEN FÜR DIE SERIE A

A FLOW IN KUNSTSTOFF


FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
	alpinweiß	Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend	1fach 85 x 85 mm	AF 581 BF WW	5,07 01
			2fach 85 x 156 mm	AF 582 BF WW	6,93 01
			3fach 85 x 227 mm	AF 583 BF WW	12,67 01
			4fach 85 x 298 mm	AF 584 BF WW	20,44 01
			5fach 85 x 369 mm	AF 585 BF WW	31,21 01


FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
	schwarz	Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend	1fach 85 x 85 mm	AF 581 BF SW	5,32 02
			2fach 85 x 156 mm	AF 582 BF SW	7,66 02
			3fach 85 x 227 mm	AF 583 BF SW	13,31 02
			4fach 85 x 298 mm	AF 584 BF SW	21,53 02
			5fach 85 x 369 mm	AF 585 BF SW	32,63 02


FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
	aluminium	Thermoplast (bruchsicher) lackiert	1fach 85 x 85 mm	AF 581 BF AL	7,79 02
			2fach 85 x 156 mm	AF 582 BF AL	11,43 02
			3fach 85 x 227 mm	AF 583 BF AL	18,74 02
			4fach 85 x 298 mm	AF 584 BF AL	30,43 02
			5fach 85 x 369 mm	AF 585 BF AL	46,33 02

→ Weitere Rahmenfarben aus dem Programm A flow finden Sie unter www.jung.de.

A 550 IN KUNSTSTOFF

FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
	alpinweiß	Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend	1fach 85 x 85 mm	A 5581 BF WW	5,07 01
			2fach 85 x 156 mm	A 5582 BF WW	6,93 01
			3fach 85 x 227 mm	A 5583 BF WW	12,67 01
			4fach 85 x 298 mm	A 5584 BF WW	20,44 01
			5fach 85 x 369 mm	A 5585 BF WW	31,21 01

FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
	schwarz	Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend	1fach 85 x 85 mm	A 5581 BF SW	5,32 02
			2fach 85 x 156 mm	A 5582 BF SW	7,66 02
			3fach 85 x 227 mm	A 5583 BF SW	13,31 02
			4fach 85 x 298 mm	A 5584 BF SW	21,53 02
			5fach 85 x 369 mm	A 5585 BF SW	32,63 02

FARBE	MATERIAL	RAHMEN	ART.-NR.	PREIS*	PG
	aluminium	Thermoplast (bruchsicher) lackiert	1fach 85 x 85 mm	A 5581 BF AL	7,79 02
			2fach 85 x 156 mm	A 5582 BF AL	11,43 02
			3fach 85 x 227 mm	A 5583 BF AL	18,74 02
			4fach 85 x 298 mm	A 5584 BF AL	30,43 02
			5fach 85 x 369 mm	A 5585 BF AL	46,33 02


→ Weitere Rahmenfarben aus dem Programm A 550 finden Sie unter www.jung.de.

Preisbeispiele.

Komplettgeräte Strahler der Serie LS.



LS 990	alpinweiß	alpinweiß	schwarz	Aluminium ²
STRAHLER	alpinweiß	alpinweiß – schwarz	schwarz	aluminium – schwarz
warmdimmen	254,80*	258,40*	277,87*	291,64*
dimmen	243,68*	247,28*	265,83*	279,60*

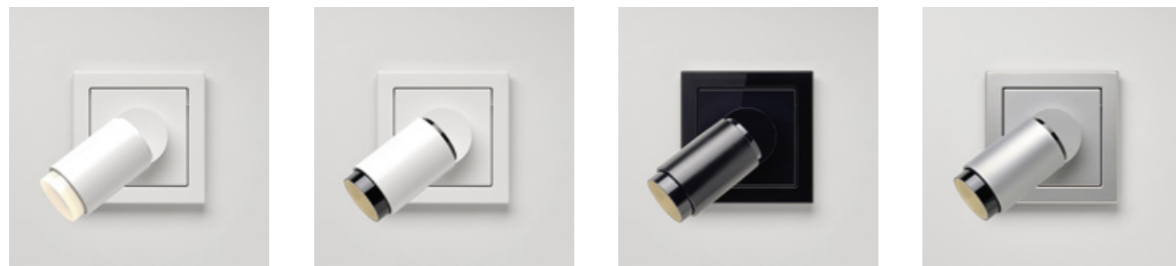

LS-DESIGN	alpinweiß	alpinweiß	schwarz	Aluminium ²
STRAHLER	alpinweiß	alpinweiß – schwarz	schwarz	aluminium – schwarz
warmdimmen	256,62*	260,22*	279,84*	293,88*
dimmen	245,50*	249,10*	267,80*	281,84*



LS PLUS	Glas alpinweiß	Glas alpinweiß	Glas schwarz	Aluminium ²
STRAHLER	alpinweiß	alpinweiß – schwarz	schwarz	aluminium – schwarz
warmdimmen	281,71*	285,31*	303,98*	309,64*
dimmen	270,59*	274,19*	291,94*	297,60*

Komplettgeräte Fluter der Serie LS.



LS 990	alpinweiß	schwarz	Aluminium ²	Edelstahl ²
FLUTER	alpinweiß	schwarz	aluminium ¹	edelstahl ¹
warmdimmen	186,42*	193,70*	214,06*	214,06*
dimmen	178,44*	185,73*	206,08*	206,08*




LS-DESIGN	alpinweiß	schwarz	Aluminium ²	Edelstahl ²
FLUTER	alpinweiß	schwarz	aluminium ¹	edelstahl ¹
warmdimmen	188,24*	195,67*	216,30*	216,30*
dimmen	180,26*	187,70*	208,32*	208,32*




LS PLUS	Glas alpinweiß	Glas schwarz	Aluminium ²	Edelstahl ²
FLUTER	alpinweiß	schwarz	aluminium ¹	edelstahl ¹
warmdimmen	213,33*	219,81*	232,06*	232,06*
dimmen	205,35*	211,84*	224,08*	224,08*

Preisbeispiele.


Komplettgeräte Strahler der Serie A.

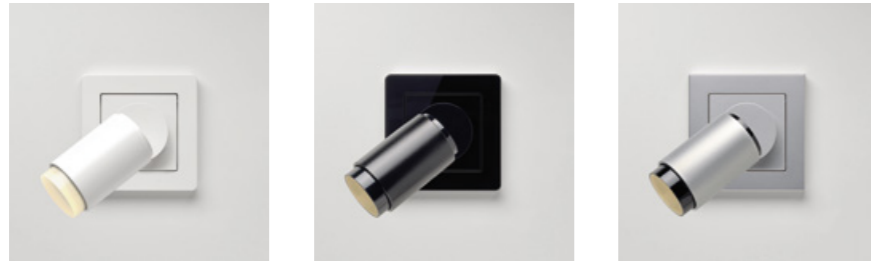

A FLOW	alpinweiß	schwarz	aluminium ¹
STRAHLER	alpinweiß	schwarz	aluminium – schwarz
warmdimmen	254,24*	276,66*	280,98*
dimmen	243,12*	264,62*	268,94*

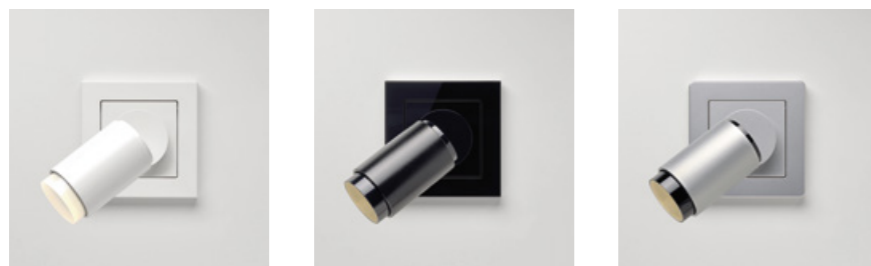

A 550	alpinweiß	schwarz	aluminium ¹
STRAHLER	alpinweiß	schwarz	aluminium – schwarz
warmdimmen	254,24*	276,66*	280,98*
dimmen	243,12*	264,62*	268,94*

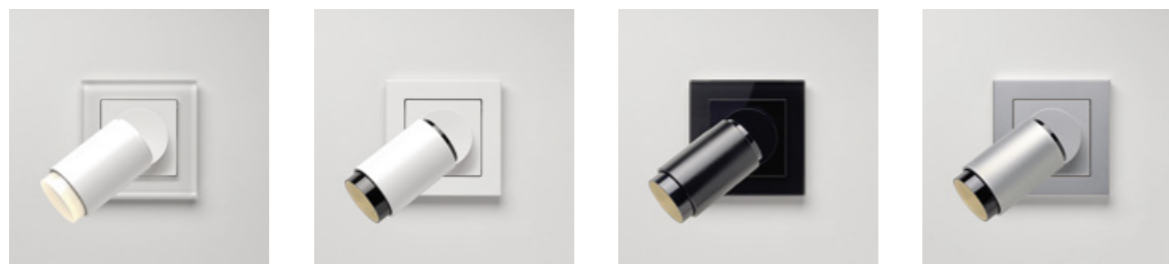

A CREATION	Glas alpinweiß	alpinweiß	Glas schwarz	aluminium
STRAHLER	alpinweiß	alpinweiß – schwarz	schwarz	aluminium – schwarz
warmdimmen	280,11*	257,84*	302,28*	280,98*
dimmen	268,99*	246,72*	290,24*	268,94*

*EUR exkl. gesetzl. MwSt. ¹Thermoplast (bruchsicher) lackiert ²Metallausführungen

Komplettgeräte Fluter der Serie A.



A FLOW	alpinweiß	schwarz	aluminium ¹
FLUTER	alpinweiß	schwarz	aluminium ¹
warmdimmen	185,86*	192,49*	203,40*
dimmen	177,88*	184,52*	195,42*



A 550	alpinweiß	schwarz	aluminium ¹
FLUTER	alpinweiß	schwarz	aluminium ¹
warmdimmen	185,86*	192,49*	203,40*
dimmen	177,88*	184,52*	195,42*



A CREATION	Glas alpinweiß	alpinweiß	Glas schwarz	aluminium
FLUTER	alpinweiß	alpinweiß	schwarz	aluminium ¹
warmdimmen	211,73*	185,86*	218,11*	203,40*
dimmen	203,75*	177,88*	210,14*	195,42*

*EUR exkl. gesetzl. MwSt. ¹Thermoplast (bruchsicher) lackiert



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1

58579 Schalksmühle

Deutschland

Telefon +49 2355 806-0

Telefax +49 2355 806-204

kundencenter@jung.de

JUNG.DE