


# LINEDO SINGLE

PENDELLEUCHTEN



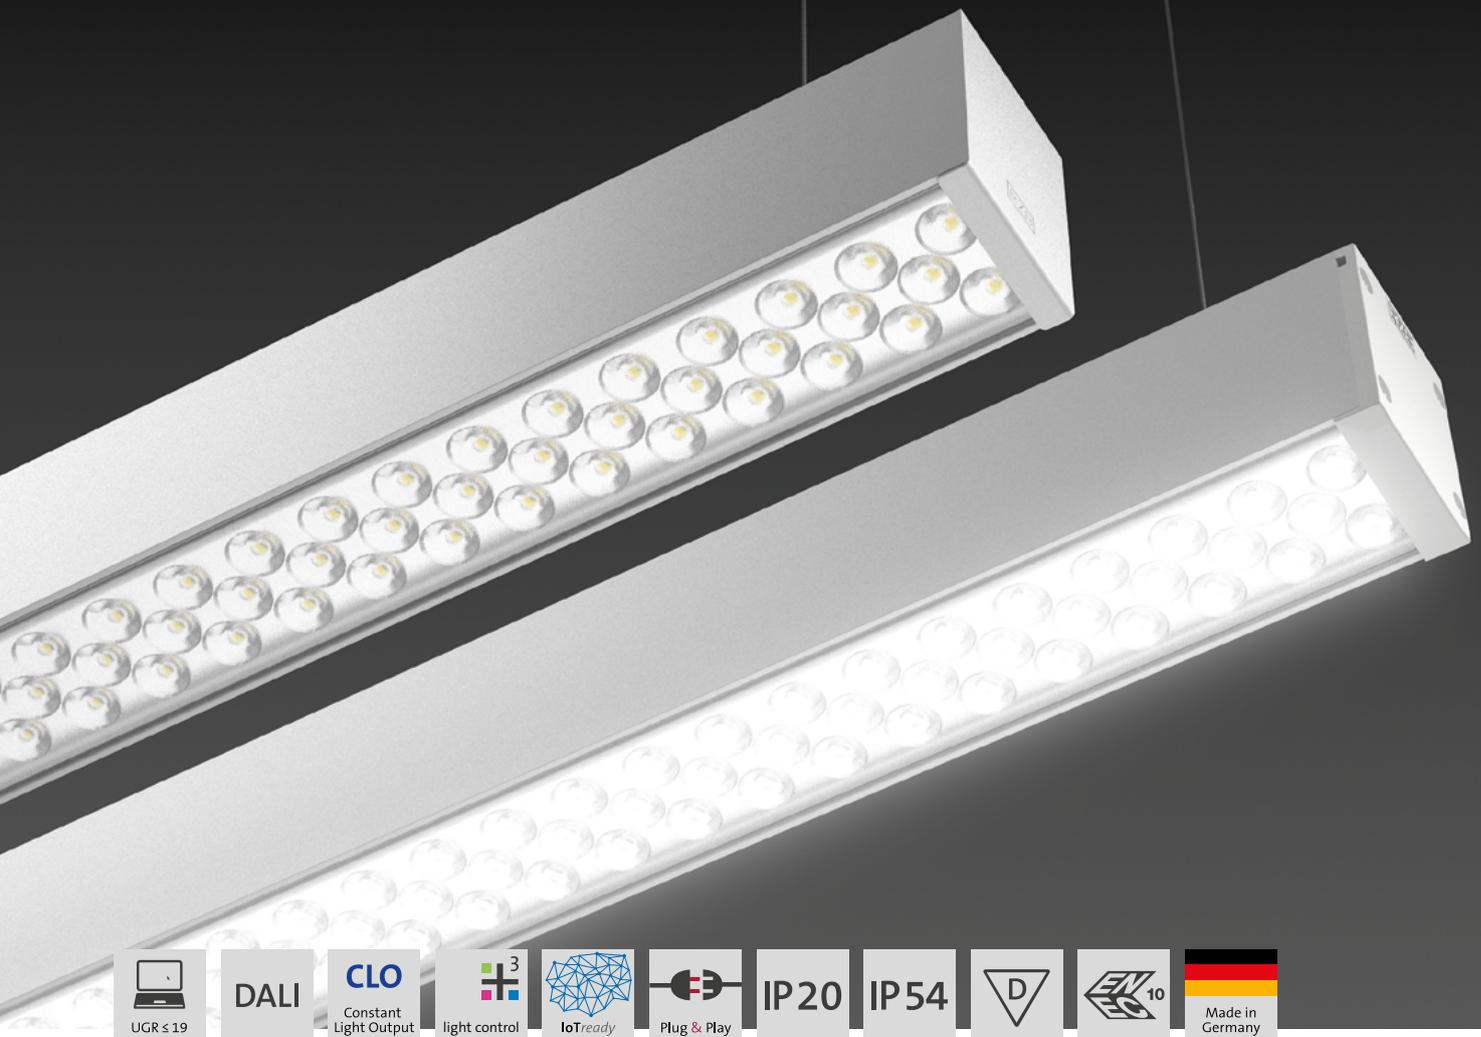


# LINEDO SINGLE

Pendelleuchten


- Made in Germany. Made in Bamberg.
- Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1
- Ripplestrom (100 Hz) < 1%
- Bis zu 10 Jahre Garantie
- LED-Lebensdauer 80.000 h ( $L_{0,01}$ ) DALI/CLO gesteuert - Hohe Planungssicherheit durch gleichbleibende Lichtleistung über die gesamte Lebensdauer

- **ENEC** (European Norms Electrical Certification) zertifiziert
- **IoT Ready** - Steuerung und Monitoring über DALI-2 Standard (auf Anfrage)
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von -25 bis zu +50°C (DALI/CLO bis +40°C)

312563.00X		
<b>Flur 12 x 2,5 x 3 m (0,2 m)</b>		
100 lx	150 lx	200 lx
1	2	2
<b>Raum 6 x 4 x 3 m (0,75 m)</b>		
200 lx	300 lx	500 lx
2	3	4



312564.00X		
<b>Flur 12 x 2,5 x 3 m (0,2 m)</b>		
100 lx	150 lx	200 lx
1	2	2
<b>Raum 6 x 4 x 3 m (0,75 m)</b>		
200 lx	300 lx	500 lx
2	2	3




**Pendelleuchten | LINEDO Single IP20**

Schutzart: IP 20  
 Schutzklasse: I  
 Pendellänge LP: 100-1500 mm

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet (weiß, schwarz) oder eloxiert. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet, ohne sichtbare Schrauben. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar. Mit Anschlussleitung (2,5 m). Baldachin bei Bedarf bitte separat bestellen. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.

Lieferbare Farben (X): 0 = aluminium eloxiert, 2 = weiß, 3 = schwarz



Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	UGR	Dimmbarkeit
<b>Pendelleuchten</b>							
<b>Preisgruppe 21</b>							
<b>Länge L 1700 mm</b>							
312563.00X	L 1700, B 58, H 76	LED	830	4550	31	16,7	on/off
312563.00X.76	L 1700, B 58, H 76	LED	830	4550	31	16,7	DALI
312563.00X.1	L 1700, B 58, H 76	LED	840	4850	31	16,9	on/off
312563.00X.1.76	L 1700, B 58, H 76	LED	840	4850	31	16,9	DALI
<b>Länge L 2264 mm</b>							
312564.00X	L 2264, B 58, H 76	LED	830	6100	40	16,6	on/off
312564.00X.76	L 2264, B 58, H 76	LED	830	6100	40	16,6	DALI
312564.00X.1	L 2264, B 58, H 76	LED	840	6450	40	16,8	on/off
312564.00X.1.76	L 2264, B 58, H 76	LED	840	6450	40	16,8	DALI

<b>Baldachin</b>		<b>Preisgruppe 21</b>
982575.01X	L 185, B 42, H 30	



**Pendelleuchten | LINEDO Single IP54**

Schutzart: IP 54  
 Schutzklasse: I  
 Pendellänge LP: 100-1500 mm

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet (weiß, schwarz) oder eloxiert. Endkappen Kunststoff. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar. Mit Anschlussleitung (2,5 m). Baldachin bei Bedarf bitte separat bestellen. Weitere Leuchtenlängen auf Anfrage.

⚠ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Lieferbare Farben (X): 0 = aluminium eloxiert, 2 = weiß, 3 = schwarz



Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	UGR	Dimmbarkeit
<b>Pendelleuchten</b>							
<b>Preisgruppe 21</b>							
<b>Länge L 1710 mm</b>							
312565.00X	L 1710, B 58, H 76	LED	830	4550	31	16,7	on/off
312565.00X.76	L 1710, B 58, H 76	LED	830	4550	31	16,7	DALI
312565.00X.1	L 1710, B 58, H 76	LED	840	4850	31	16,9	on/off
312565.00X.1.76	L 1710, B 58, H 76	LED	840	4850	31	16,9	DALI
<b>Länge L 2274 mm</b>							
312566.00X	L 2274, B 58, H 76	LED	830	6100	40	16,6	on/off
312566.00X.76	L 2274, B 58, H 76	LED	830	6100	40	16,6	DALI
312566.00X.1	L 2274, B 58, H 76	LED	840	6450	40	16,8	on/off
312566.00X.1.76	L 2274, B 58, H 76	LED	840	6450	40	16,8	DALI

<b>Baldachin</b>		<b>Preisgruppe 21</b>
982575.01X	L 185, B 42, H 30	



RZB  
Rudolf Zimmermann,  
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16  
96052 Bamberg  
Deutschland

(D, A, CH)  
Telefon +49 951 79 09-0

[www.rzb.de](http://www.rzb.de)  
[info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)

### Tipp mit Mehrwert:

Die digitale Ausgabe dieser Publikation enthält **interaktive Links**, die Sie von der Artikelnummer direkt ins Web führen.



Mitglied von **licht.de**

