



RZB HOME + BASIC

INNEN- UND AUSSENLEUCHTEN

RZB HOME + BASIC

Das RZB HOME + BASIC Programm umfasst eine Reihe unterschiedlichster Innen- und Außenleuchten. Ein nahezu unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis macht die energiesparenden, wartungsarmen Leuchten sowohl für den privaten Gebrauch als auch für den Einsatz in öffentlichen Bereichen wie z. B. in Treppenhäusern, Fluren, Wohnheimen, Schulen und Kindergärten attraktiv. Dank der erweiterten Produktpalette sind zudem auch Beleuchtungsaufgaben in Kellerräumen, Tiefgaragen und Werkstätten problemlos realisierbar. Die Vielfalt innerhalb der HOME + BASIC Serie lässt viel Spielraum für mannigfaltigste Gestaltungsansätze und kreative Ideen.

Alle Produkte des RZB HOME + BASIC Programms durchlaufen die anspruchsvolle RZB Qualitätsprüfung und entsprechen so dem hohen Standard des Bamberger Leuchten-Herstellers.





INNENLEUCHTEN

Decken- und Wandleuchten



HB 501
11

HB 502
13

HB 505
15

HB 506
17

HB 507
19

Ovalleuchten



HB 710
23

Einbau-Downlights



HB 801
25

Feuchtraumleuchten



HB 702
27

Hallenstrahler



HB 720
31

AUSSENLEUCHTEN

Wandleuchten



HB 101 37 HB 103 39 HB 105 41 HB 106 43



HB 107 45 HB 108 47 HB 113 49 HB 114 51

Anbau-Downlights




HB 110 53 HB 111 55

Strahler




HB 109 59 HB 207 61 HB 450 63

Pollerleuchten

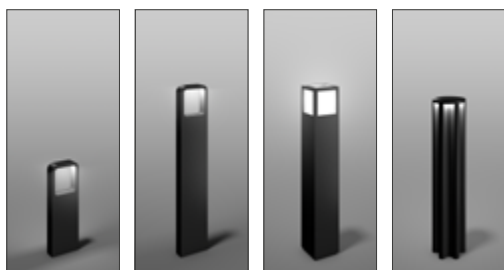

HB 202 67 HB 203 69 HB 205 71 HB 206 73

Gartenleuchten







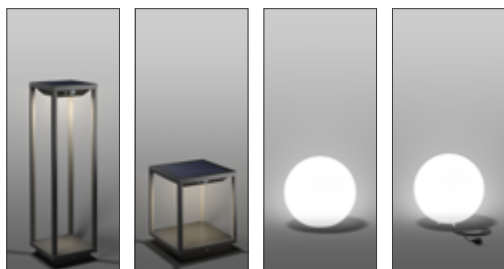


HB 402 79 HB 403 79 HB 301-304 83 HB 309-311 85



INDOOR






HB 501

HB 502

HB 505

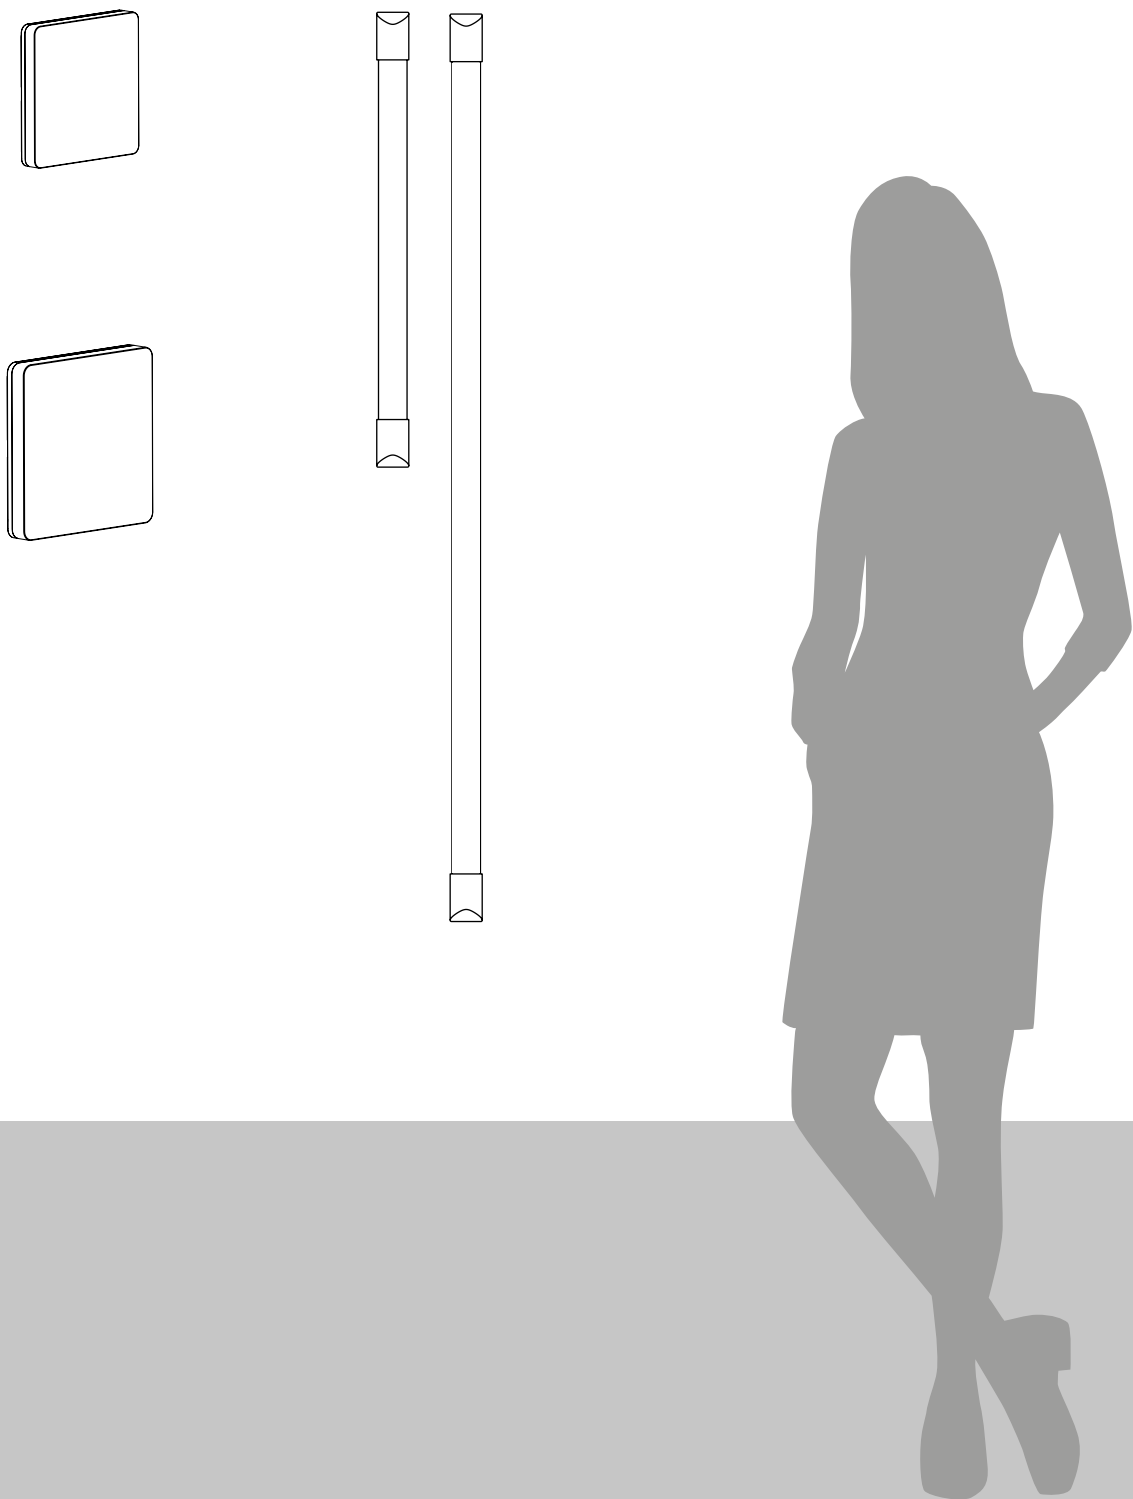

HB 506


HB 507



HB 501

Decken- und Wandleuchten

- Sehr geringe Aufbauhöhe
- Rahmenlose Leuchte in 3 Größen
- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- **MultiColour:** Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- LED-Lebensdauer 35.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche

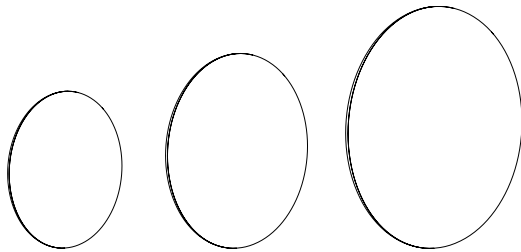


Decken- und Wandleuchten | HB 501

Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung.
Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal.
Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: weiß

MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung), 4000 K und 5700 K.



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
221174.002.2	D 250, H 48 mm	LED	830, 840, 857	1100 lm	12 W	on/off
221175.002.2	D 300, H 48 mm	LED	830, 840, 857	1750 lm	17 W	on/off
221176.002.2	D 400, H 63 mm	LED	830, 840, 857	2400 lm	25 W	on/off

MultiColour: Lichtstrom und Leistung kann von Lichtfarbe zu Lichtfarbe etwas variieren. Konkrete Angaben finden Sie auf www.rzb.de

Preisgruppe 11







HB 502

Decken- und Wandleuchten

- Sehr geringe Aufbauhöhe
- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- LED-Lebensdauer 35.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche

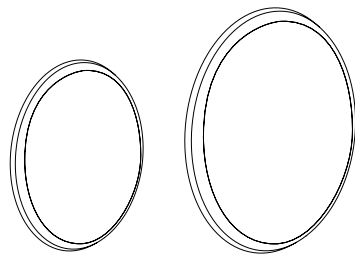


Decken- und Wandleuchten | HB 502

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben.
Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal.
Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: weiß



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------



Decken- und Wandleuchten


Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	Preisgruppe 11
221178.002.1	D 300, H 40 mm	LED	840	2150 lm	25 W	on/off	
221179.002	D 400, H 52 mm	LED	830	2400 lm	30 W	on/off	
221179.002.1	D 400, H 52 mm	LED	840	2500 lm	30 W	on/off	



HB 505

Decken- und Wandleuchten

- Sehr geringe Aufbauhöhe
- Deckenaufhellung durch seitlichen Lichtaustritt
- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- **MultiColour:** Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- LED-Lebensdauer 35.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche




Decken- und Wandleuchten | HB 505

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben.
Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal.
Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: weiß

MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar.
Werkseitig auf 3000 K eingestellt.



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------



Decken- und Wandleuchten

Preisgruppe 11

221186.002.2	D 220, H 53 mm	LED	830, 840	1350 lm	15 W	on/off
221187.002.2	D 268, H 53 mm	LED	830, 840	1600 lm	18 W	on/off


MultiColour: Lichtstrom und Leistung kann von Lichtfarbe zu Lichtfarbe etwas variieren. Konkrete Angaben finden Sie auf www.rzb.de



HB 506

Decken- und Wandleuchten

- Sehr geringe Aufbauhöhe
- Deckenaufhellung durch seitlichen Lichtaustritt
- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Angenehm homogene Ausleuchtung dank LED Flächenplatinen
- **MultiColour:** Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar
- Einfache Inbetriebnahme durch Schnellmontageadapter und via Plug & Play Steckverbindung
- LED-Lebensdauer 35.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche




Decken- und Wandleuchten | HB 506

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Schnellmontageadapter Stahlblech verzinkt, mit Befestigungsschrauben.
Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal.
Gehäuse und Diffusor fest verbunden. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: weiß

MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar.
Werkseitig auf 3000 K eingestellt.



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------



Decken- und Wandleuchten

Preisgruppe 11

221188.002.2	L 210, B 210, H 53 mm	LED	830, 840	1350 lm	15 W	on/off
221189.002.2	L 260, B 260, H 53 mm	LED	830, 840	1700 lm	18 W	on/off


MultiColour: Lichtstrom und Leistung kann von Lichtfarbe zu Lichtfarbe etwas variieren. Konkrete Angaben finden Sie auf www.rzb.de



HB 507

Linienleuchten

- Kompromisslose Kombination aus Design, Preis und Leistung
- Weiche und homogene Ausleuchtung durch opalen Diffusor aus schlagzähem PC
- **MultiColour:** Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar
- Einfache und schnelle Installation
- Waagerechte und senkrechte Montage ermöglicht eine passende Lösung für die meisten Anwendungen
- LED-Lebensdauer 50.000 h (L70/B50)
- Ideal für Sanitärbereiche, Flure, Wartezonen, Pflegeheime, Patientenzimmer
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



Linienleuchten | HB 507

Schutzart: IP 40
Schutzklasse: II
Schlagschutz: IK03

Armatur und Endkappen Kunststoff weiß. Diffusor Kunststoff opal.
Betriebsgerät integriert und gekapselt.

Lieferbare Farbe: weiß

MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar.
Werkseitig auf 4000 K eingestellt.



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------







Decken- und Wandleuchten

Preisgruppe 11

451222.002	L 600, B 42, H 55 mm	LED	830, 840	1000 lm	9,3 W	on/off
451223.002	L 1200, B 42, H 55 mm	LED	830, 840	1400 lm	11 W	on/off



MultiColour: Lichtstrom und Leistung kann von Lichtfarbe zu Lichtfarbe etwas variieren. Konkrete Angaben finden Sie auf www.rzb.de

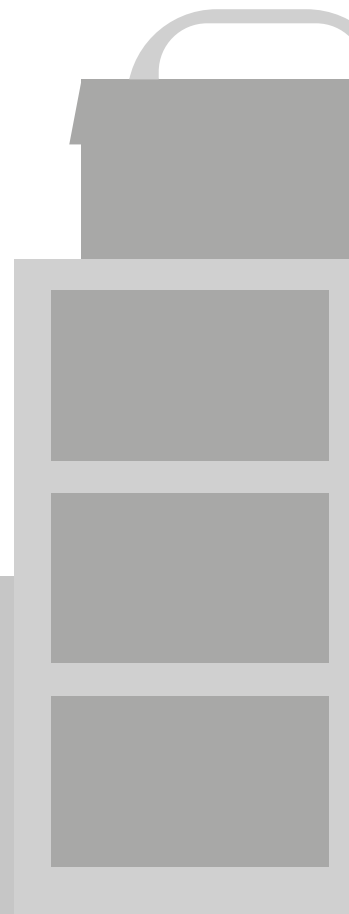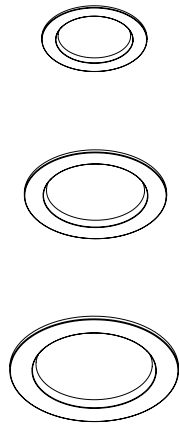

HB 710

HB 801

HB 702

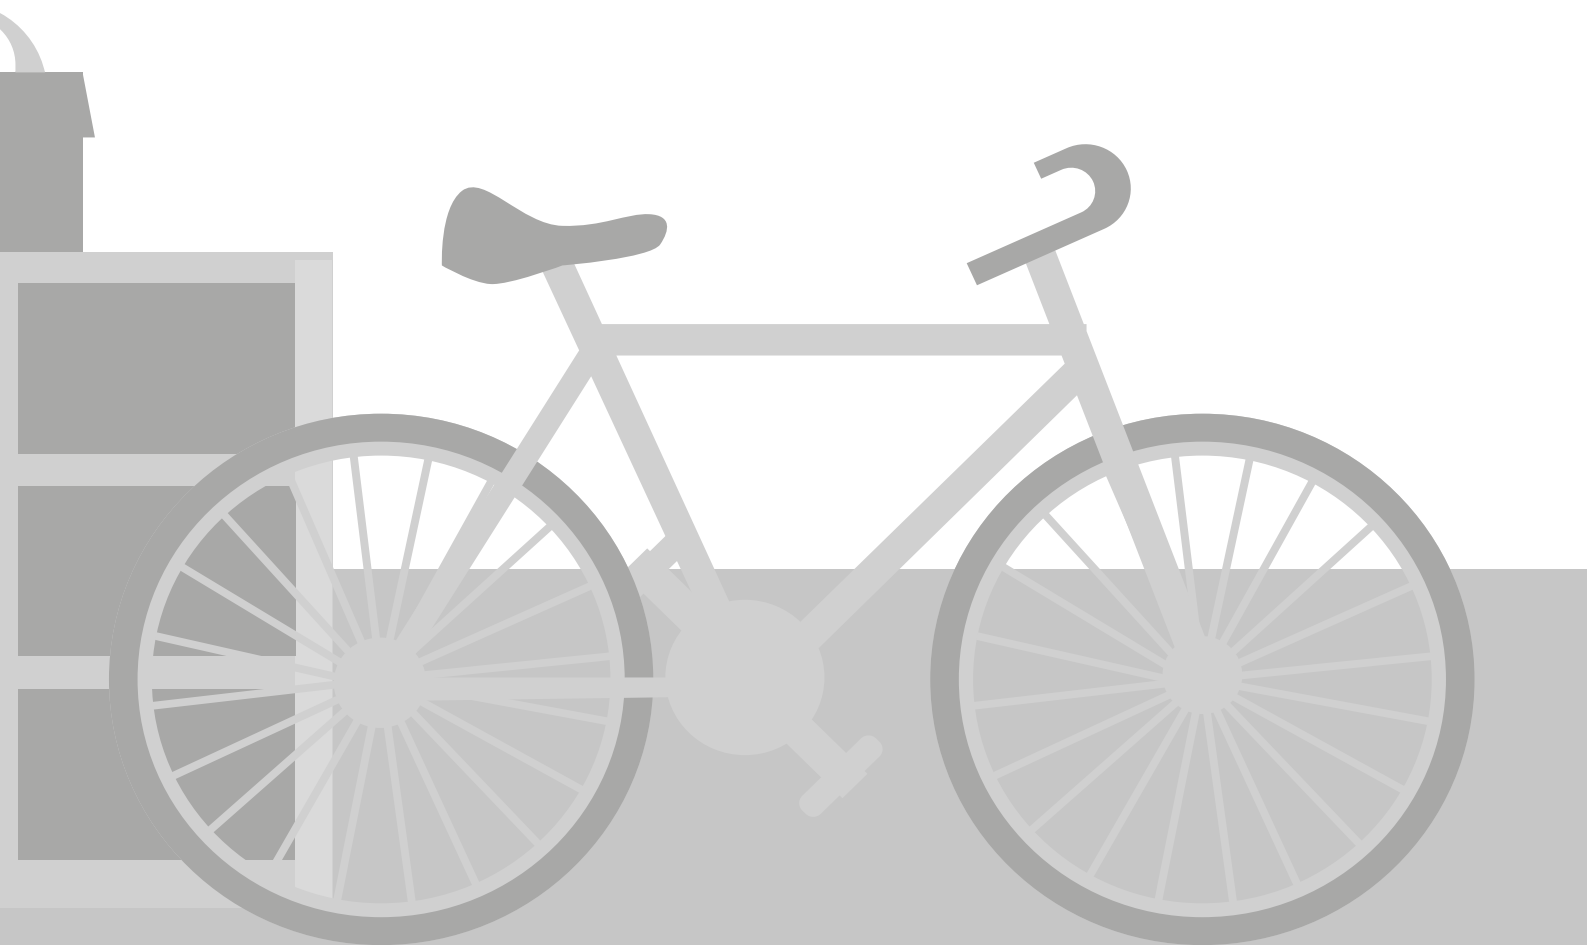
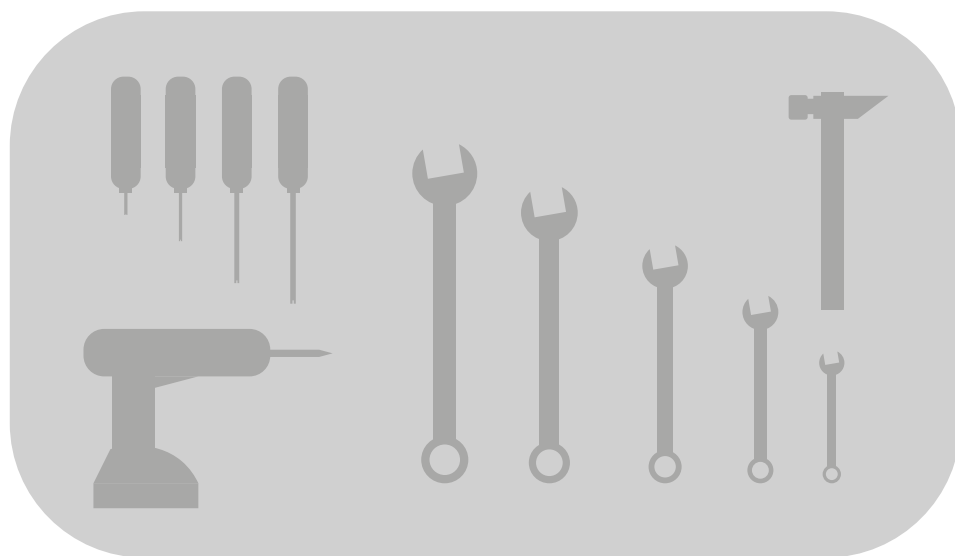




HB 710

Ovalleuchten

- Ovalleuchte im klassischen Design
- Durch innenliegende Befestigungspunkte sind keine Schrauben sichtbar
- **MultiLumen:** Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen
- Einfache, werkzeuglose Installation mittels Plug & Play Stecksystem
- LED-Modul werkzeuglos steckbar
- Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen und 4 seitlichen Kabeleinführungen
- Für Durchgangsverdrahtung geeignet
- LED-Lebensdauer 35.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche

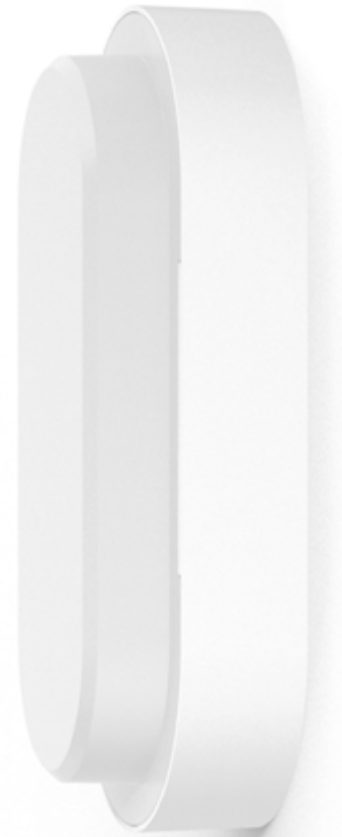

IP54

IK07

Ovalleuchten | HB 710

Schutzart: **IP 54**


Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK07

Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen und 4 seitlichen Kabeleinführungen. Durch innenliegende Befestigungspunkte sind keine Schrauben sichtbar. Einfache, werkzeuglose Installation mittels Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos steckbar. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Lieferbare Farbe: weiß

MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt.



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------



Decken- und Wandleuchten

501050.002..Q	L 207, B 97, H 56 mm	LED	840	700/1100 lm	6/9,5 W	on/off
---------------	----------------------	-----	-----	-------------	---------	--------

Preisgruppe 11



HB 801

Einbau-Downlights

- Drei Baugrößen
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- **MultiColour:** Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar
- Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau
- Farbwiedergabe Ra > 80
- LED-Lebensdauer 40.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar




Einbau-Downlights | HB 801

Schutzart: **IP 40, IP 54** raumseitig
Schutzklasse: II
Deckenstärke: 5-22 mm
Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium, kunststoffbeschichtet. Passive Kühlung. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Federbefestigung. Betriebsgeräte eingebaut.

Lieferbare Farbe: weiß

MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar. Werkseitig auf 4000 K eingestellt.



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	α	UGR	Dimmbarkeit
Einbau-Downlights								
Deckenausschnitt DA 125 mm								
901695.002 .Q	D 145, H 3, HE 80 mm	LED	830, 840, 857	930 lm	13 W	107	27,9	on/off
Deckenausschnitt DA 165 mm								
901696.002 .Q	D 190, H 3, HE 92 mm	LED	830, 840, 857	1300 lm	16 W	105	26,8	on/off
Deckenausschnitt DA 205 mm								
901697.002 .Q	D 225, H 3, HE 103 mm	LED	830, 840, 857	1700 lm	20 W	106	26,4	on/off




MultiColour: Lichtstrom und Leistung kann von Lichtfarbe zu Lichtfarbe etwas variieren. Konkrete Angaben finden Sie auf www.rzb.de



HB 702

Feuchtraumleuchten

- **MultiLumen:** Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar (2-in-1-Prinzip = Ersatz für 1- und 2-lampige Leuchten)
- Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung
- Gehäuse und Endkappen aus schlagzähem Polycarbonat (PC)
- Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtenaustausch
- Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten
- Beidseitige Kabelinstallation und abnehmbare Endkappen
- Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung an beiden Enden
- ▽ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann
- LED-Lebensdauer 35.000 h (L70/B50)
- Betriebsbereich: -20°C bis +40°C

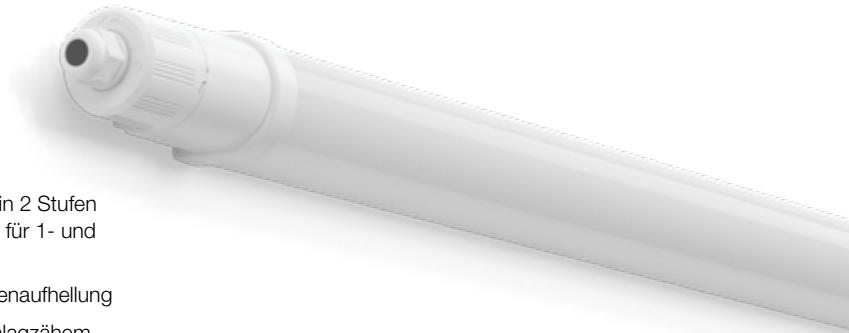

Decken- und Wandleuchten | HB 702


Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: II
Schlagschutz: IK07

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation und abnehmbare Endkappen auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter 3-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten.

▽ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.



Lieferbare Farbe: weiß

MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt.




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	
451216.002 .Q	L 1260, B 53, H 53 mm	LED	840	2300/4000 lm	20/35 W	on/off	Preisgruppe 11
451217.002 .Q	L 1560, B 53, H 53 mm	LED	840	4000/6000 lm	35/52 W	on/off	



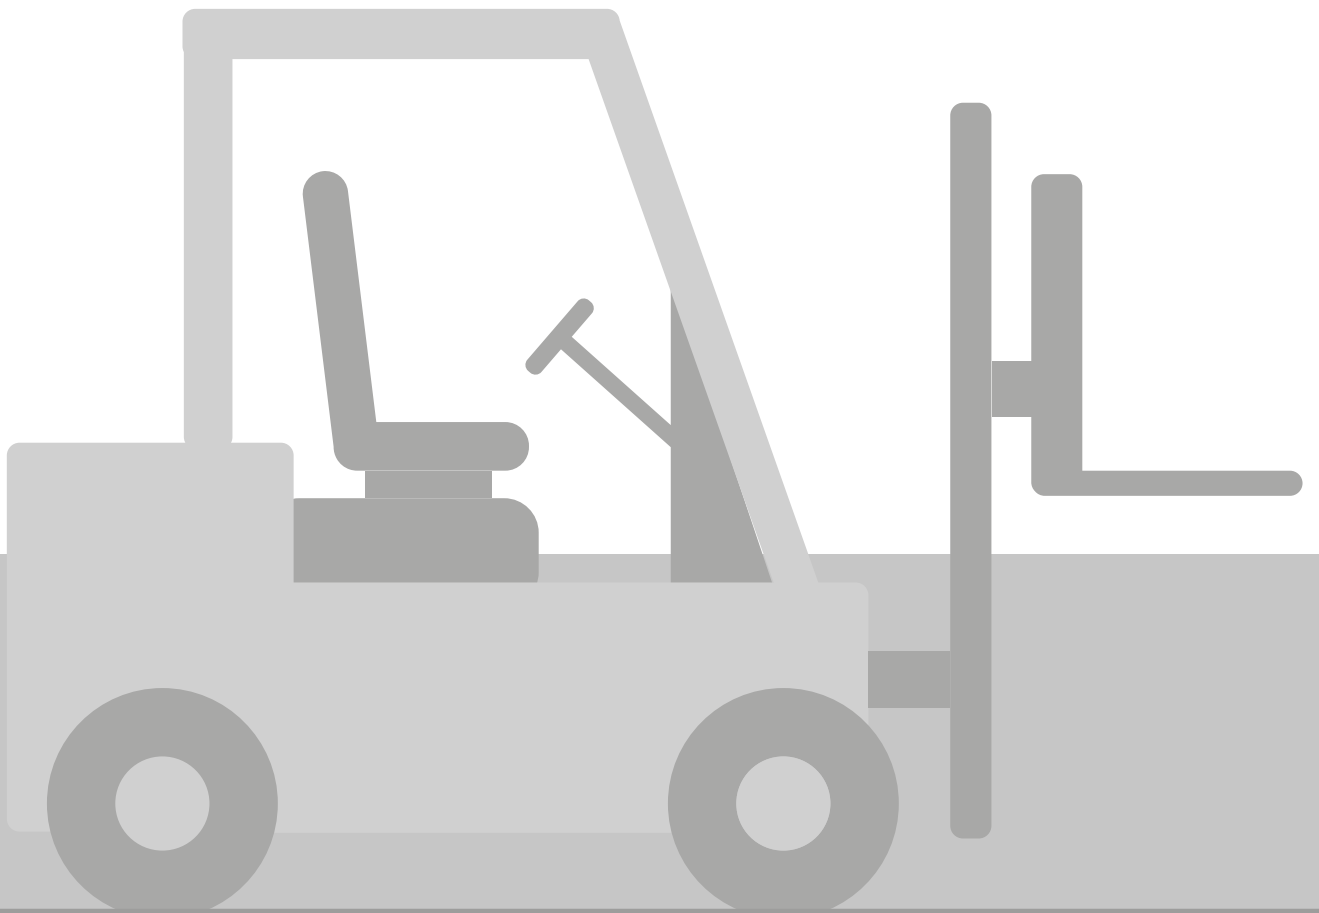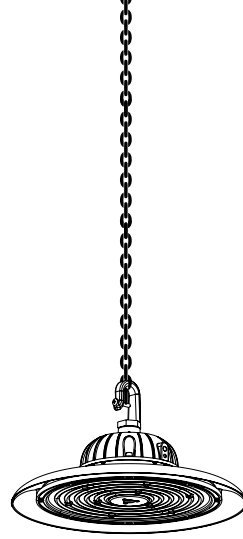

HB 720

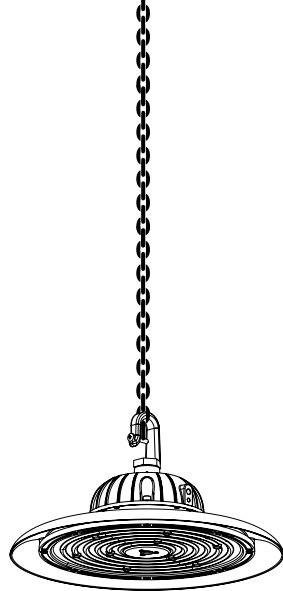


HB 720



HB 720


Hallenstrahler

- Kompakte und flache Hallenleuchte
- Betriebsbereich -30°C bis +50°C.
- Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung

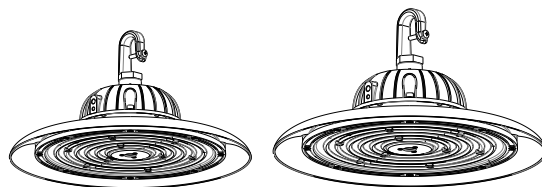

Hallenstrahler | HB 720

Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK07



Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh.
Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Mit 3-poliger Anschlussleitung (300 mm).
Betriebsbereich -30°C bis +50°C. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits.

▽ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Lieferbare Farbe: schwarz

Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	α	UGR	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	----------	-----	-------------



								Preisgruppe 11
921678.003	D 320, H 105 mm	LED	840	20000 lm	145 W	74°	28,7	on/off
921679.003	D 365, H 115 mm	LED	840	25000 lm	180 W	64°	28,9	on/off



OUTDOOR







HB 105




HB 106




HB 102




HB 113




HB 103




HB 114




HB 101



HB 107




HB 108



HB 111



HB 110

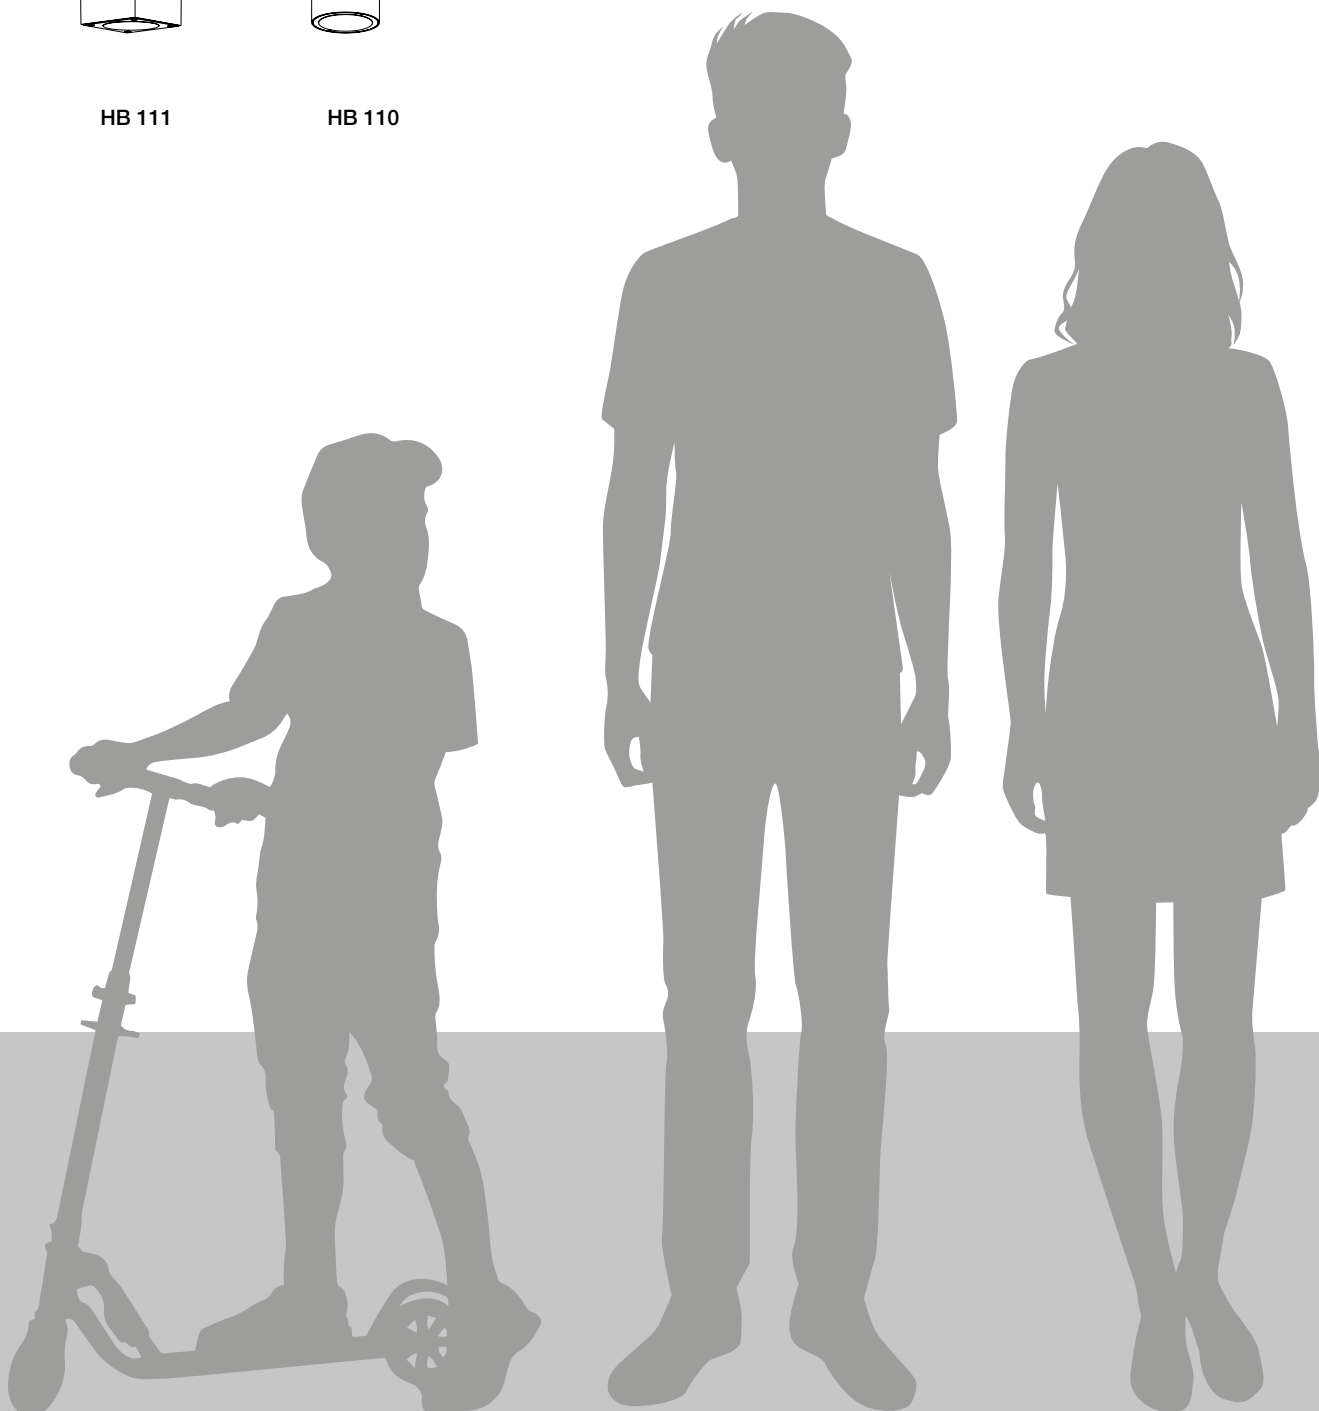



HB 101

Wandleuchten

- Architektonisches Design
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Selbstreinigung der opalen Abdeckung durch Wasserablauf hinter den Rahmenstreben
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Wandleuchten | HB 101


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06


Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
Wandleuchten 611980.0031 .Q	L 110, B 103, H 250 mm	LED	830	810 lm	13 W	on/off

Preisgruppe 12





HB 105

Wandleuchten

- Architektonisches Design
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Sehr kompakte Abmessungen zur unauffälligen Akzentuierung der Fassade mit Licht
- Die Orientierung der Leuchte an der Wand ist frei wählbar
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Wandleuchten | HB 105


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar.
Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit
---------------	-------------	-------	-----------------	-------------------------	---------------------	------------------

Wandleuchten

Lichtaustritt einseitig

611984.0031	L 80, B 66, H 75 mm	LED	830	110 lm	4 W	on/off
-------------	---------------------	-----	-----	--------	-----	--------

Preisgruppe 12



HB 106

Wandleuchten

- Architektonisches Design
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Sehr kompakte Abmessungen zur unauffälligen Akzentuierung der Fassade mit Licht
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Wandleuchten | HB 106


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar.
Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit
---------------	-------------	-------	-----------------	-------------------------	---------------------	------------------

Wandleuchten

Lichtaustritt zweiseitig

611985.0031	L 80, B 66, H 141 mm	LED	830	220 lm	6 W	on/off
-------------	----------------------	-----	-----	--------	-----	--------


Preisgruppe 12



HB 107

Wandleuchten

- Schlanke Erscheinung durch abgesetzten Befestigungssockel
- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Strukturierter Diffusor für homogene Ausleuchtung
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Wandleuchten | HB 107


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------

Wandleuchten

612140.0031	L 236, B 236, H 68 mm	LED	830	1100 lm	15 W	on/off
-------------	-----------------------	-----	-----	---------	------	--------


Preisgruppe 12



HB 108

Wandleuchten

- Schlanke Erscheinung durch abgesetzten Befestigungssockel
- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Strukturierter Diffusor für homogene Ausleuchtung
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Wandleuchten | HB 108


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------

Wandleuchten

612141.0031	D 250, H 68 mm	LED	830	1050 lm	15 W	on/off
-------------	----------------	-----	-----	---------	------	--------

Preisgruppe 12



HB 113

Wandleuchten

- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Up-/Downlight zur stimmungsvollen Fassaden-Akzentuierung
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Wandleuchten | HB 113


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar.
Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------

Wandleuchten

Lichtaustritt zweiseitig

612143.0031	L 90, B 43, H 125 mm	LED	830	280 lm	11 W	on/off
-------------	----------------------	-----	-----	--------	------	--------


Preisgruppe 12



HB 114

Wandleuchten

- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Wandleuchten | HB 114


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal.
Mit Netzspannungs-LED-Modul.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------

Wandleuchten

612144.0031	L 148, B 108, H 245 mm	LED ⁽¹⁾	830	480 lm	15 W	on/off
-------------	------------------------	--------------------	-----	--------	------	--------

Preisgruppe 12



HB 110

Anbau-Downlights

- Architektonisches Design
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Schnörkellos minimalistisches Erscheinungsbild
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Anbau-Downlights | HB 110

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------

Anbau-Downlights

931186.0031	D 90, H 95 mm	LED	830	570 lm	9 W	on/off
-------------	---------------	-----	-----	--------	-----	--------


Preisgruppe 12



HB 111

Anbau-Downlights

- Architektonisches Design
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Die klare Formensprache unterstützt Anwendungen in moderner Architektur
- Schnörkellos minimalistisches Erscheinungsbild
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Anbau-Downlights | HB 111


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar.
Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------

Anbau-Downlights

931187.0031	L 90, B 90, H 94 mm	LED	830	590 lm	9 W	on/off
-------------	---------------------	-----	-----	--------	-----	--------


Preisgruppe 12

1,00 m




0,50 m





HB 109



HB 207

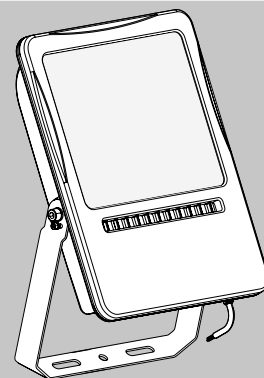

HB 450

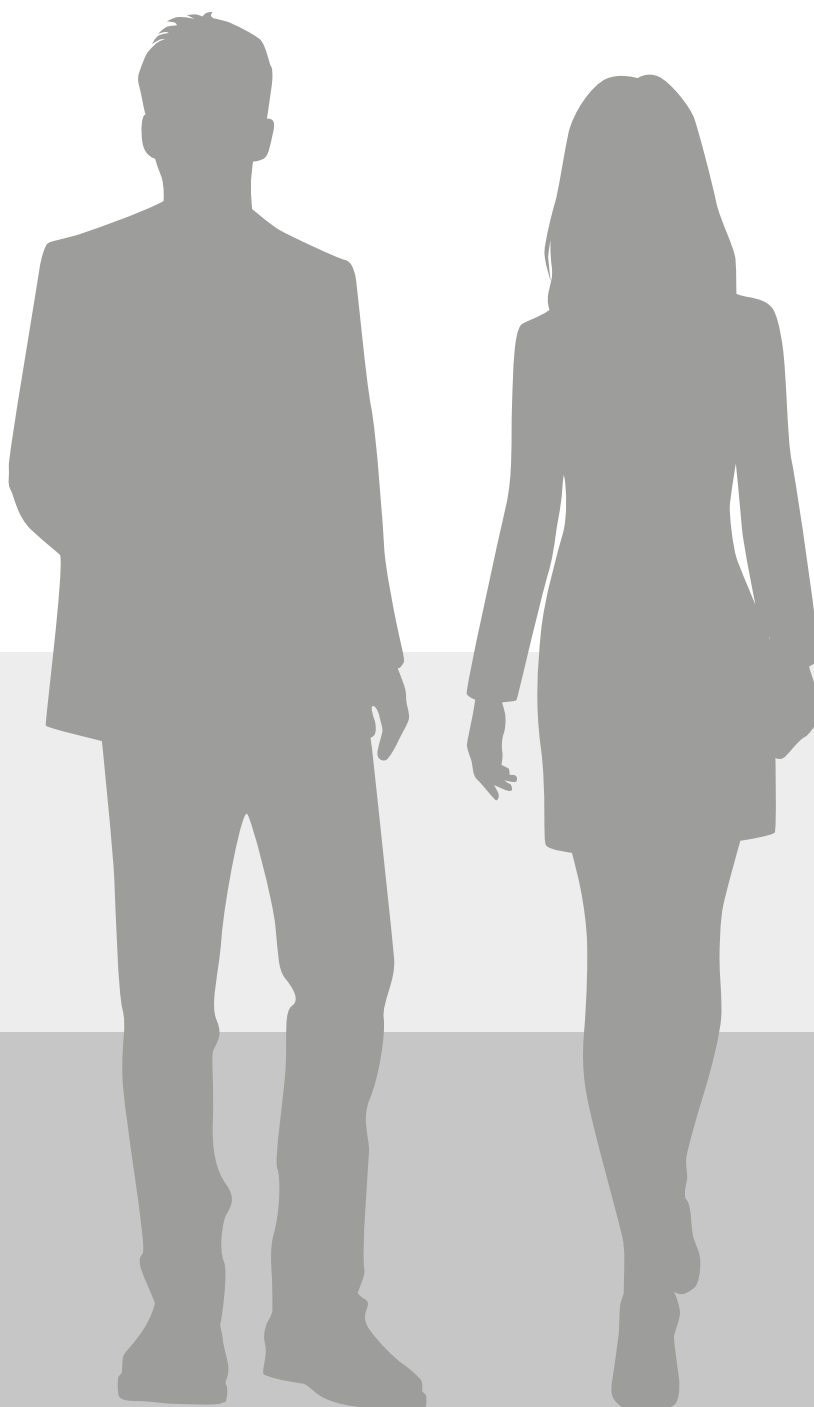


HB 109



HB 109

Strahler

- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Mit Befestigungssockel für Wand- und Deckenmontage
- 356° dreh- und $\pm 90^\circ$ schwenkbar
- Designintegrierte Schute zur einseitigen Begrenzung des Lichtaustritts
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP65

Strahler | HB 109


Schutzart: **IP 65**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar.
Mit Netzspannungs-LED-Modul.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	Preisgruppe 12
Strahler							
Strahler einstellbar							
721992.0031	L 136, B 99, H 220 mm	LED ⁽¹⁾	830	680 lm	10 W	on/off	



HB 207

Strahler

- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Mit Erdspeiß zur freien Positionierung in unbefestigten Untergründen
- 90° vertikal schwenkbar
- Designintegrierte Schute zur einseitigen Begrenzung des Lichtaustritts
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche




IP65

Gartenstrahler | HB 207

Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Mit Netzspannungs-LED-Modul. Mit Erdspeiß und 5 m Anschlussleitung inklusive Schuko-Stecker.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------

Gartenstrahler mit Erdspeiß

Strahler einstellbar

721993.0031	L 136, B 90, H 210 mm	LED ⁽¹⁾	830	680 lm	10 W	on/off
-------------	-----------------------	--------------------	-----	--------	------	--------


Preisgruppe 12



HB 450

Strahler

- Fünf Baugrößen
- Gehäuse aus pulverlackiertem Aluminium-Druckguss
- Ausstrahlungsrichtung schwenkbar
- Sehr geringe Wartungskosten durch modernste LED-Technologie
- LED-Lebensdauer 30.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche

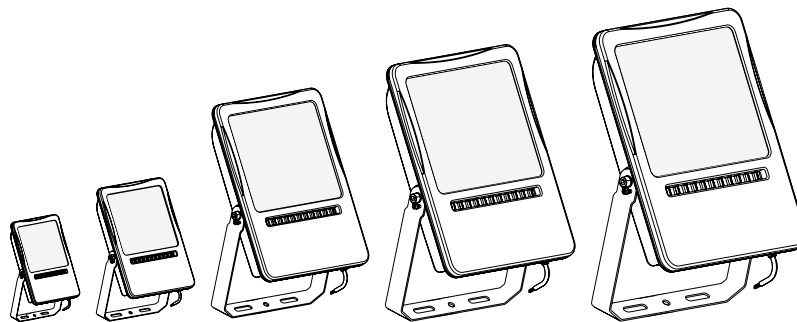

IP65 IK08

Strahler | HB 450


Schutzart: IP 65

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK08

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Bügel Stahl, pulverbeschichtet. Abdeckung Glas, klar. Vorverdrahtet mit 500 mm Anschlussleitung.

Lieferbare Farbe: schwarz



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------

Strahler für Festanschluss


Preisgruppe 12

Flood, breitstrahlend


722146.003	L 150, B 112, H 33 mm	LED	840	2200 lm	20 W	on/off
722147.003	L 195, B 145, H 41 mm	LED	840	5500 lm	50 W	on/off
722125.003	L 360, B 240, H 48 mm	LED	840	7700 lm	70 W	on/off
722126.003	L 360, B 240, H 48 mm	LED	840	11000 lm	100 W	on/off
722127.003	L 432, B 288, H 58 mm	LED	840	16500 lm	150 W	on/off
722128.003	L 480, B 320, H 68 mm	LED	840	22000 lm	200 W	on/off

1,00 m


0,50 m




HB 202



HB 206



HB 203



HB 205






HB 202

Pollerleuchten

- Architektonisches Design
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Orientierung parallel oder senkrecht zur Wegführung
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Pollerleuchten | HB 202


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------


Pollerleuchten							Preisgruppe 12
611975.0031	L 40, B 120, H 350 mm	LED	830	290 lm	9 W	on/off	



HB 203

Pollerleuchten

- Architektonisches Design
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Orientierung parallel oder senkrecht zur Wegführung
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Pollerleuchten | HB 203


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
Pollerleuchten 611976.0031	L 40, B 120, H 650 mm	LED	830	290 lm	9 W	on/off


Preisgruppe 12



HB 205

Pollerleuchten

- Architektonisches Design
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Selbstreinigung der opalen Abdeckung durch Wasserablauf hinter den Rahmenstreben
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Pollerleuchten | HB 205

Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit	Preisgruppe 12
611978.0031	L 108, B 108, H 650 mm	LED	830	390 lm	12 W	on/off	



HB 206

Pollerleuchten

- Architektonisches Design
- Bestückung mit LEDs bekannter Markenhersteller
- Zwei in einem: Tagsüber skulpturales Element -
Blendfreie Beleuchtung bei Nacht
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50).
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche



IP 54

Pollerleuchten | HB 206


Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK06

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Licht- farbe	Leuchten- lichtstrom	System- leistung	Dimm- barkeit	Preisgruppe 12
611979.0031	D 130, H 600 mm	LED	830	240 lm	11 W	on/off	330.50




GARDEN




1,00 m

0,50 m



HB 403

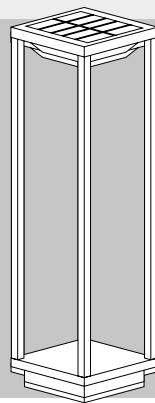

HB 402






HB 402, HB 403

Solarleuchten

- Dekorative Gartenleuchte im quadratischen Querschnitt
- Die symmetrische Lichtverteilung erzeugt ein harmonisches Beleuchtungsbild
- Die Lichtquelle ist nicht direkt einsehbar, so entsteht eine angenehm blendfreie Beleuchtung
- Durch integriertes Solarpanel keine Anschlussleitung nötig (Akkubetrieb)
- Bewegungsmelder mit 120° Erfassungsbereich, Dämmerungsschalter integriert




IP 54

Solarleuchten | HB 402

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: III
Schlagschutz: IK02

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lichtaustrittsfenster Kunststoff (Polycarbonat) klar. Mit integriertem Bewegungsmelder (PIR) und Dämmerungsschalter. Solarmodul für LED mit Lithium-Akku. Aufladezeit: min. 6-8 Stunden bei Tageslicht (je nach Aufstellungsort, Sonneneinstrahlung und Jahreszeit). Betriebsdauer: max. 2,5-3 Stunden (100% Licht), max. 20-25 Stunden (10% Licht bei Dämmerung) bzw. max. 12-15 Stunden (mit wechselnder Lichtleistung, beim Erkennen einer Bewegung wird das Licht für 45 Sekunden auf 100% hochgefahren, danach auf 10% runtergedimmt). Mit Kunststoff-Erdspieß.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic



Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom	Systemleistung	Dimmbarkeit
---------------	-------------	-------	------------	--------------------	----------------	-------------

Solarleuchten

2 W Solarmodul für LED mit Lithium-Akku 3,7 V / 2,2 Ah

612155.0031.19	L 140, B 140, H 500 mm	LED	830	120 lm	2,2 W	on/off	HB 402
----------------	------------------------	-----	-----	--------	-------	--------	--------

5 W Solarmodul für LED mit Lithium-Akku 3,7 V / 4,4 Ah


612156.0031.19	L 200, B 200, H 245 mm	LED	830	250 lm	3,5 W	on/off	HB 403
----------------	------------------------	-----	-----	--------	-------	--------	--------

Preisgruppe 12

1,50 m

1,00 m

0,50 m

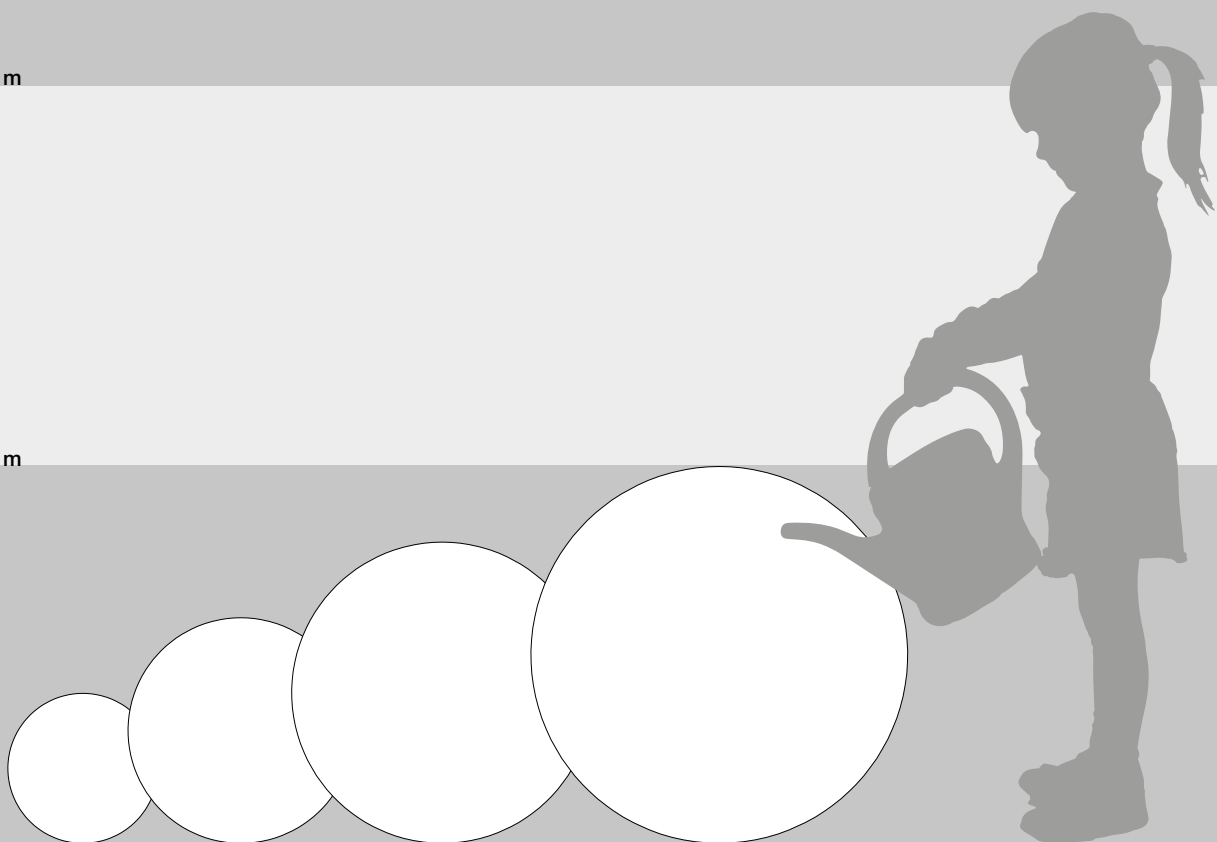


HB 301

HB 302

HB 303


HB 304

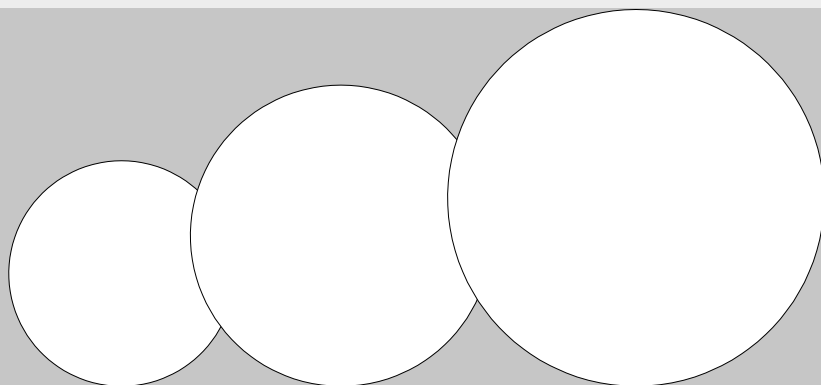

HB 309

HB 310

HB 311

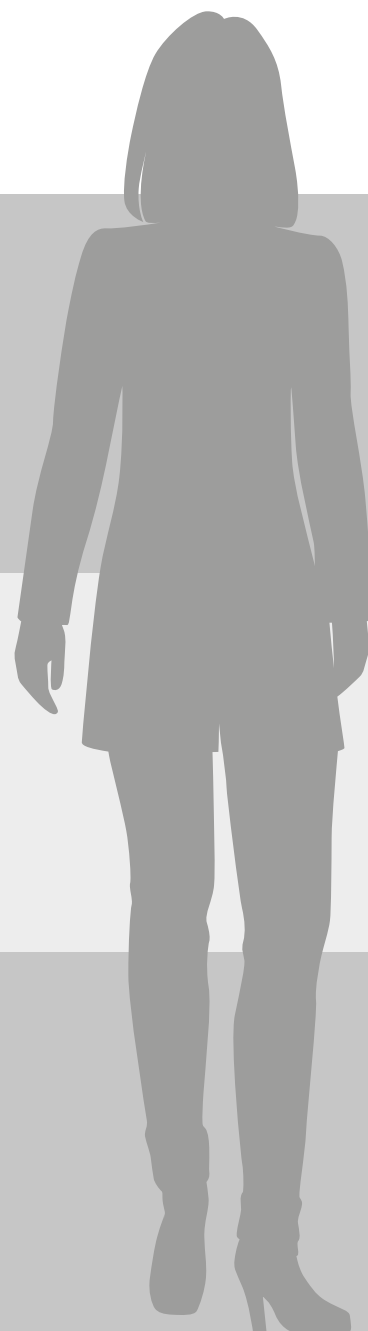




HB 301, HB 302, HB 303, HB 304

Gartenleuchten

- Schwimmfähige Kugeln mit flacher Basis
- Kabellose Aufladung mit Induktionsladeschale
- Dimmbar mit Fernbedienung
- Inbetriebnahme während des Ladens möglich
- LED-Lebensdauer 25.000 h (L70/B50)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche

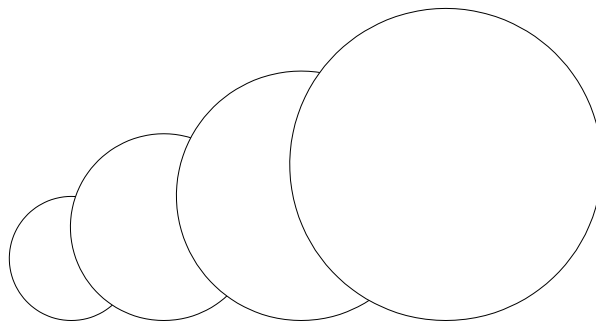


Gartenleuchten | HB 301, HB 302, HB 303, HB 304

Schutzart: **IP 68**
Schutzklasse: III (II im Ladezustand)
Schlagschutz: IK10

Gehäuse Kunststoff mit stabiler Kunststoffkugel (Polyethylen) opal seidenmatt. LED mit Farbwechselsequenzer im Akkubetrieb - Farblicht einstellbar RGB bzw. weiß. Betriebsdauer max. 8 bis 12 Stunden (Dauerbetrieb). Steuerung über Infrarot-Fernbedienung. Externes Ladegerät für 100 - 240 V / 50 - 60Hz mit Induktionsladeschale im Lieferumfang enthalten.

Laden nur in trockenen Räumen!

Lieferbare Farbe: weiß




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Lichtfarbe	Systemleistung	Dimmbarkeit	
Dekorative Gartenleuchten						Preisgruppe 12
612106.002	D 200, H 200 mm	LED	RGBW	9 W	IR	HB 301
612107.002	D 300, H 300 mm	LED	RGBW	9 W	IR	HB 302
612108.002	D 400, H 400 mm	LED	RGBW	9 W	IR	HB 303
612109.002	D 500, H 500 mm	LED	RGBW	9 W	IR	HB 304



HB 309, HB 310, HB 311

Gartenleuchten

- Freie Wahl der Lampe
- Homogene Lichtverteilung
- Wahlweise Stand- oder Erdspießmontage
- Mit Anschlussleitung (5 m)
- Geeignet für private und öffentliche Bereiche

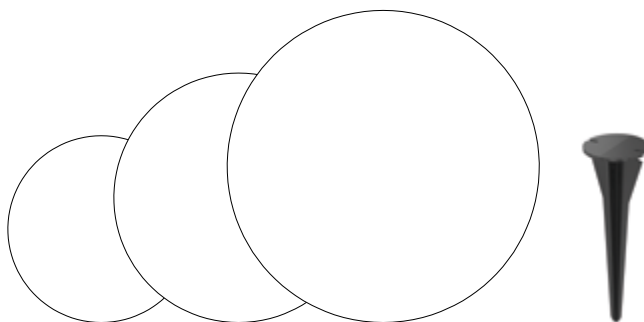


Gartenleuchten | HB 309, HB 310, HB 311

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: II
Schlagschutz: IK06

Gehäuse Kunststoff mit stabiler Kunststoffkugel (Polyethylen) opal seidenmatt.
Halterung mit Standfüßen und separatem Adapter zur Boden- und Erdspießbefestigung.
Mit Anschlussleitung 5 m inklusive Schukostecker IP 44.

RGB Leuchtmittel und Zubehör für Erdmontage separat bestellen!

Lieferbare Farbe: weiß




Bestellnummer	Abmessungen	Lampe	Dimmbarkeit	
Dekorative Gartenleuchten				Preisgruppe 12
612157.002	D 300, H 300 mm	1 x E27 ^ø max. 60 W	on/off	HB 309
612158.002	D 400, H 400 mm	1 x E27 ^ø max. 60 W	on/off	HB 310
612159.002	D 500, H 500 mm	1 x E27 ^ø max. 60 W	on/off	HB 311
Zubehör für Erdmontage				Preisgruppe 12
982240.003	D 90, H 240	Erdspieß		

Für die Architektur- und Objektbeleuchtung sowie die Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen bietet RZB ein umfangreiches Portfolio aus montagefreundlichen und effizienten Innen- und Außenleuchten. „Made in Bamberg“ und bis ins kleinste Detail durchdacht sichern unsere geprüften Leuchten höchste Funktionalität und Langlebigkeit. Die professionelle Beleuchtung von RZB sorgt so für normgerechte Sicherheit, Orientierung und Akzentuierung. Als Spezialist für LED-Lösungen aller Beleuchtungsaufgaben stehen wir Ihnen als Partner zur Seite. Das Gesamtprogramm finden Sie im Katalog „Bildpreisliste“ und unter www.rzb.de.

Wir leben Licht. Wir denken 360°.

Als progressives Familienunternehmen mit Herz und Verstand bieten wir das Rundum-sorglos-Paket und sind kompetenter Partner in allen Projektphasen – von der Planung über die Finanzierung, die Inbetriebnahme bis hin zum kontinuierlichen Monitoring und der Optimierung der individuellen Lichtlösung. Denn unser allumfassendes Leuchten-Sortiment deckt nicht nur alle denkbaren und bis dato vielleicht undenkbaaren Anwendungsgebiete ab, auf Wunsch stehen wir mit unserem erstklassig ausgebildeten Service- und After-Sales-Team auch als Berater und Konzepter, Lichtplaner und Weiterentwickler immer und überall auf der Welt an Ihrer Seite. Heute, morgen und ein ganzes Leuchtenleben lang!

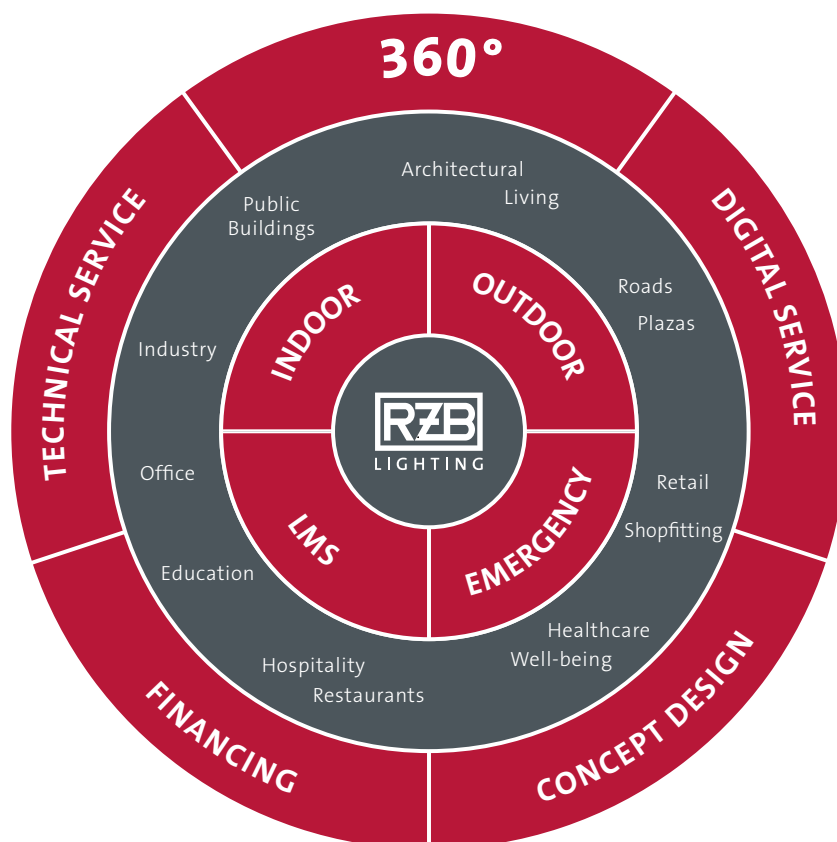

LADENBAU & VERKAUF



GESUNDHEIT & PFLEGE



ARCHITEKTUR & WOHNEN



BÜRO & VERWALTUNG



HOTEL & GASTRONOMIE



WEGE & PLÄTZE



SICHERHEITSBELEUCHTUNG



ÖFFENTLICHE GEBÄUDE



INDUSTRIE



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951 7909-0

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

Tipp mit Mehrwert:

Die digitale Ausgabe dieser Publikation enthält **interaktive Links**, die Sie von der Artikelnummer direkt ins Web führen.

