


100%
halogen-
frei

WIN-Series

Die OBO Unterputz- und Hohlwanddosen

Für alle, die am liebsten
effizient arbeiten






Die OBO Unterputz- und Hohlwanddosen setzen mit zahlreichen cleveren Produktdetails neue Maßstäbe für Qualität und Geschwindigkeit auf jeder Baustelle. Sie sind zu 100% aus halogenfreiem Material gefertigt und verringern im Brandfall so effektiv die Freisetzung giftiger Halogene.

Die Unterputzdosen: Qualität und Geschwindigkeit neu definiert

Mit innovativen Produktdetails sorgen die OBO Unterputzdosen für Zeitersparnis und Arbeitserleichterung auf jeder Baustelle. Bei der nachhaltigen Produktion der Unterputzdosen setzen wir auf hochwertige Rezyklate mit einem Recycling-Materialanteil von 80%!

Die Hohlwanddosen: Setzen neue Maßstäbe auf jeder Baustelle

OBO Hohlwanddosen machen die Installation von Geräten und Leitungen noch effektiver und zeitsparender. Für mehr Ruhe sorgt der geprüfte und zertifizierte Schallschutz der luftdichten Hohlwanddosen.

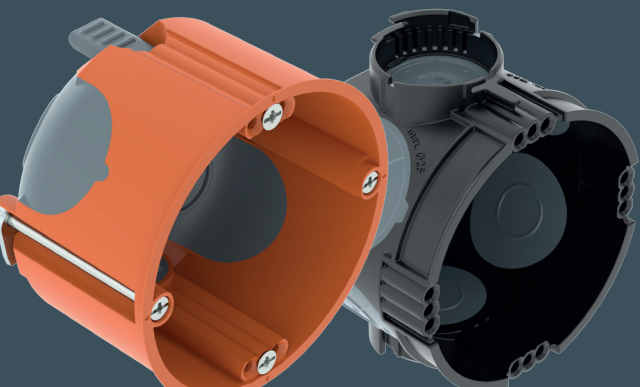



Alle Vorteile im Überblick


OBO Unterputzdosen

- Nachhaltig produziert: Aus hochwertigen Rezyklaten mit einem Anteil von 80% recycelten Material gefertigt, verringern die Unterputzdosen den Rohstoffverbrauch
- Verbindungsstutzen mit beidseitig koppelbarem Bajonettverschluss für maximale Flexibilität
- 4x3 Schraubdome für eine genaue Ausrichtung des Einbaugerätes
- Sparen Zeit bei der Auswahl: Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen

Immer das passende Zubehör

Quick Fix

Gipsen oder Kleben
war gestern

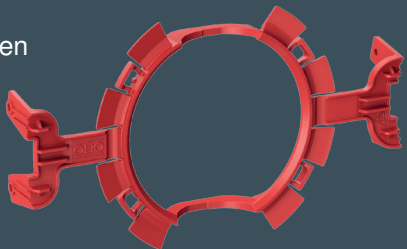




Alle Vorteile im Überblick

OBO Hohlwanddosen

- Für den Schallschutz geprüft und zertifiziert sorgen die luftdichten Hohlwanddosen für eine Schalldämmung von 70 dB und schwächen damit nicht die Standard-Trockenbauwand
- Verbindungsstutzen mit 8% mehr Volumen als herkömmliche Modelle
- 2x3 Schraubdomes für maximale Flexibilität
- Membraneinführungen aus TPE für das werkzeuglose Einführen von Leitungen und Rohren

Dichteinsatz

Verwandelt Standarddosen nachträglich in luftdichte Varianten





Alle Vorteile im Überblick

Die Hohlwand-Elektronikdose

- Luftdicht durch TPE-Einführungen
- Verdeckter Klemmraum aus TPE schafft zusätzlichen Raum für Verdrahtungen oder Elektronikbauteile
- Zwei M20/M25-Membran-Rohreinführungen im Boden
- Bautiefe von 74 mm
- Variabel einsetzbar in Beplankungsstärken von 5-30 mm

Befestigungselement

Zum Ausgleichen von Lücken zwischen Hohlwanddose und Wand bei dünner Beplankung (keine spezielle Dose notwendig)



Weitere Informationen zu unseren
Unterputz- und Hohlwanddosen
finden Sie unter:



www.obo.eu/win-series

OBO Bettermann Vertrieb
Deutschland GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2373 89 – 20 00
E-Mail: info@obo.de

www.obo.de

Building Connections

