


## Prüffeld-Tableau




## Anschlussvarianten

zusätzlicher Not-Aus  
(optional)

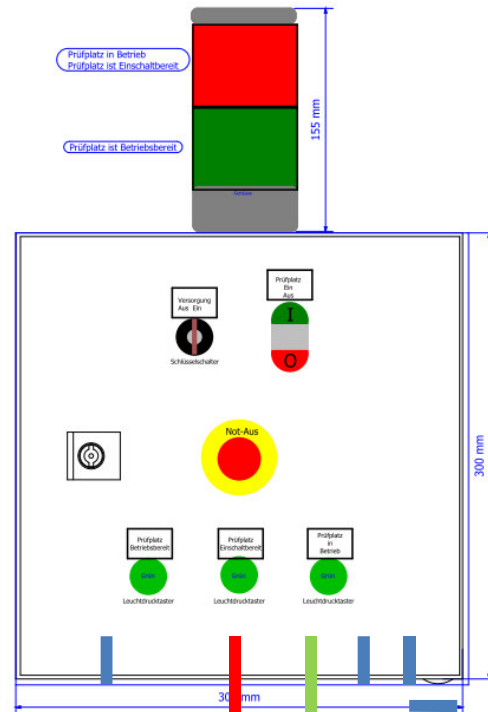

zusätzliche Signalleuchte  
(optional)

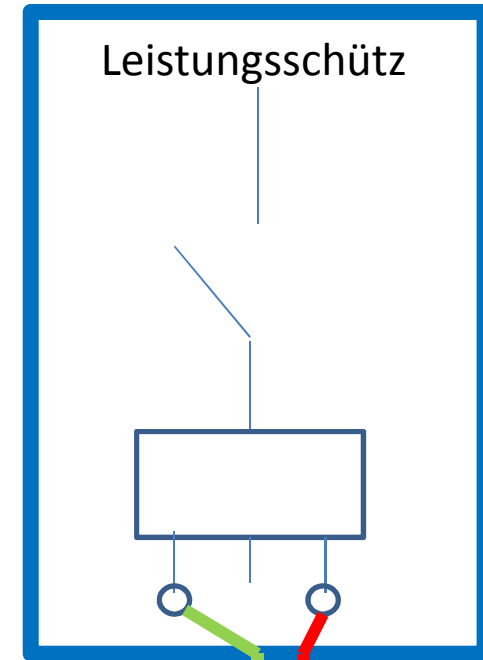

3x 0,75 mm<sup>2</sup> (Signalleitung)


4x 0,75 mm<sup>2</sup> (Ruhestromkreis)

2x 0,75 mm<sup>2</sup> [potentialfrei // 24 V DC (digital), Signalleitung]

2x 0,75 mm<sup>2</sup> [24 V DC (digital), Rückmeldung Schütz, Öffner]

YSLY 4 x 0,75

Not-Aus auf  
Ständer mit  
Absperrband  
(optional)



YSLY 4x 0,75

Schaltmatrix  
Not-Aus für mehrere  
Not-Aus-Schalter  
(optional)



YSLY 18 x 0,75

Externes Bedienfeld  
(optional)



YSLY 8x 0,75

RCD-Box  
mit Schütz  
(optional)

