

CALIDO CLICKBEAM




ANBAUSTRALER



CALIDO® CLICKBEAM

Anbaustrahler

- Flexibilität durch Clickbeam.
- Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel (mittel, breit).
- Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels.
- Modernes Design: Zylinderform ohne sichtbare Kühlrippen.
- Mini-Version besticht durch besonders kleine Abmessungen.
- Hybrid-Optiksystem mit Linse und Reflektor für homogene Ausleuchtung.
- Schwarzer Frontring zur seitlichen Entblendung.
- LED-Lebensdauer:
 Maxi 50.000 h (L80/B10);
 Midi 50.000 h (L70/B50);
 Mini 25.000 h (L70/B50), 3 Jahre Garantie.
- Farbtoleranz: 3-fach MacAdam (3 SDCM).
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
- Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wabenraster.

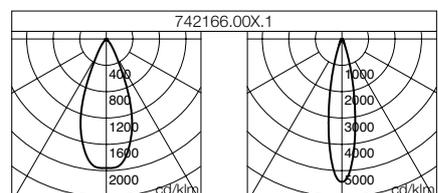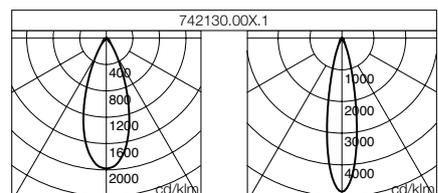
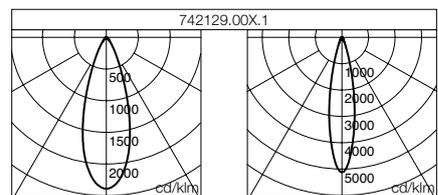


Anbaustrahler | Calido Clickbeam Mini

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linseposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Deckenmontage.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz



Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	[°]	Dimmbarkeit	Preisgruppe 21	
Anbaustrahler									
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V									
742129.00X	D 50, H 132	LED	828	1000/1150	12/12	21/34 Clickbeam	on/off		
742129.00X.1	D 50, H 132	LED	840	1250/1300	12/12	21/34 Clickbeam	on/off		
Entblendungswabenraster									
982448.003	D 47, H 4	Entblendungswabenraster Calido Mini							Preisgruppe 21




Anbaustrahler | Calido Clickbeam Midi

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linseposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Deckenmontage.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz



Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	[°]	Dimmbarkeit	Preisgruppe 21	
Anbaustrahler									
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V									
742130.00X	D 65, H 164	LED	830	1900/1950	25/25	22/38 Clickbeam	on/off		
742130.00X.1	D 65, H 164	LED	840	1950/2000	25/25	22/38 Clickbeam	on/off		
Entblendungswabenraster									
982544.003	D 55, H 4	Entblendungswabenraster Calido Midi							Preisgruppe 21





Anbaustrahler | Calido Clickbeam Maxi D90

Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK03

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Frontring Aluminium-Druckguss schwarz. Hybrid-Optiksystem mit Polycarbonat-Linse und Reflektor Aluminium facettiert. Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linseposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Betriebsgerät im Adapter integriert. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Deckenmontage.

Lieferbare Farben (X): 2 = weiß, 3 = schwarz



Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	[°]	Dimmbarkeit	Preisgruppe 21	
Anbaustrahler									
mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V									
742165.00X	D 90, H 162	LED	830	2700/2900	26/26	21/42 Clickbeam	on/off		
742165.00X.1	D 90, H 162	LED	840	2900/3100	26/26	21/42 Clickbeam	on/off		
742166.00X	D 90, H 162	LED	830	3400/3600	37/37	21/42 Clickbeam	on/off		
742166.00X.1	D 90, H 162	LED	840	3600/3800	37/37	21/42 Clickbeam	on/off		
Entblendungswabenraster									
982810.003	D 90, H 5	Entblendungswabenraster Calido Maxi D90							Preisgruppe 21





03.2022

RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951 79 09-0

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

Tipp mit Mehrwert:

Die digitale Ausgabe dieser Publikation enthält **interaktive Links**, die Sie von der Artikelnummer direkt ins Web führen.



Mitglied von **licht.de**